



CATALOGUE DE PRODUITS

Gants résistants aux chocs

ELELYON GROUP
ACHAT – VENTE - IMPORT – EXPORT
Vente de tous types de Matériels, Véhicules, Machines.
WhatsApp 00229 97 72 79 66
contact@elelyon-group.com
www.elelyon-group.com





RD-FZ05M

Gants résistants aux chocs

Noyau du gant en PEHD, bande anti-impact en TPE, poignet avec boucle, paume en coton (en option)

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine

+ iboate
Environnement sûr et sain !

ANTI-IMPACT GANTS





RD-FZ05M

Gants résistants aux chocs

Noyau du gant en PEHD, bande anti-impact en TPE, poignet avec boucle, paume en coton (en option)

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine

RD-FZ05

Gants résistants aux chocs

Noyau du gant en PEHD, bande anti-impact en TPE, paume en coton

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine



QS-FZ08

Gants résistants aux chocs

Le noyau mixte du gant anti-coupure est composé d'un revêtement de paume en nitrile poncé, d'une bande anti-impact en TPE et d'un renfort pouce-index. La paume n'est pas en coton.

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine

KX-FZ07

Gants résistants aux chocs

La paume est en matériau TPE et le dos de la main est équipé de bandes anticollisions en TPE.

Matériau : TPE

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine





PY-NB01

Gants enduits de nitrile

Tissu polyester calibre 13, revêtement lisse en nitrile, taille 7-9, 42G

CONDITIONNEMENT 12 paires/paire, 15 douzaines/carton

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 54 × 29 × 35,5 cm

UNITÉ D'ACHAT MINIMUM carton



YKE-N374

Gant mécanique entièrement enduit et imperméable, offrant une protection pour le dos de la main

Support : Coupe et couture | Revêtement : Motif nitrile - Entièrement enduit sauf

Poignet | Grande taille de manchette de

sécurité : 8-11


Environnement sûr et sain !

REVÊTU DE NITRILE GANTS



PY-NB01

Gants enduits de nitrile

Tissu polyester calibre 13, revêtement lisse en nitrile, taille 7-9, 42G

CONDITIONNEMENT 12 paires/paire, 15 douzaines/carton

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 54 × 29 × 35,5 cm

UNITÉ D'ACHAT MINIMUM carton



YKE-N374

Gant mécanique entièrement enduit et imperméable, offrant une protection pour le dos de la main

Support : Coupe et couture | Revêtement : Motif nitrile - Entièrement enduit sauf

poignet | Grande taille de manchette de

sécurité : 8-11

120 g ± 5 g, modèle économique d'entrée de gamme EN388 3111X

120G±5, modèle standard haut de gamme EN388 4111B

130G±5 économique bas de gamme EN388 3111X

130G±5 haut de gamme standard EN388 4111B

Modèle de polymérisation haut de gamme 130G±5 EN3884111B/4121B

140G±5 haut de gamme standard EN3884111B/4112B

Modèle de polymérisation haut de gamme 140G±5 EN3884121B/4122B

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 68 × 27 × 45 cm

ACHAT MINIMUM : 500 douzaines

Poids 15 kg



YKE-N373

Gants mécaniques imperméables montant jusqu'au milieu du dos, adaptés à tous les budgets, idéaux pour les travaux lourds en milieux huileux et gras.

Support : Coupe et couture | Revêtement : Nitrile à motif - Enduit 3/4 | Grande taille de manchette de sécurité : 8-11

Modèle économique d'entrée de gamme 100G±5 EN388 3111X

Modèle standard haut de gamme 100G±5 EN388 4111B

110G±5 bas de gamme EN388 3111X


110G±5 haut de gamme standard EN388 4111B

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 68 × 27 × 45 cm

Unité d'achat minimale : 500 douzaines

Poids 15 kg

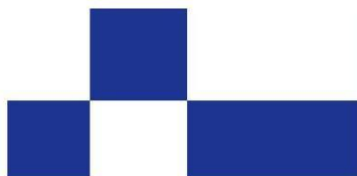

YKE-N372

Gant mécanique imperméable, peu sensible à la chaleur, idéal pour les travaux pénibles en milieu huileux et graisseux.

Support : Coupe et couture | Revêtement : Motif nitrile - Entièrement enduit sauf poignets | Poignets tricotés ajoutés -
Tailles : 8 à 11

Modèle économique d'entrée de gamme 100G±5 EN388 3111X
110G±5 bas de gamme EN388 3111X
110G±5 haut de gamme standard EN3884111A/4111B
Modèle de polymérisation haut de gamme 110G±5 EN388 4111B
120G±5 économique bas de gamme EN388 4111X
120G±5 haut de gamme standard EN388 4111B
Modèle de polymérisation haut de gamme 120G±5 EN3884121B/4122B

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine

ACHAT MINIMUM : 500 douzaines

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 68 × 27 × 45 cm

Poids 15 kg



YKE-N371

Gant mécanique, étanche jusqu'au milieu du dos, offrant un confort et une respirabilité accrus.

Support : Coupe et couture | Matière : Coton | Enduction : Nitrile lisse - Enduction 3/4 | Poignets tricotés ajoutés | Tailles : 8-11

Modèle économique d'entrée de gamme 80G±5 EN388 3111X
Modèle standard haut de gamme 80G±5 EN3883111X/4111X
90G±5 bas de gamme EN388 3111X
Modèle standard haut de gamme 90G±5 EN3884111X/4111B

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine

Unité d'achat minimale : 500 douzaines

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 68 × 27 × 45 cm

Poids 15 kg



YKE-N391

Gant mécanique, étanche jusqu'au milieu du dos, offrant un confort et une respirabilité accrus.

Support : Tricoté | Matière : Coton | Enduction : Nitrile lisse - Enduction 3/4 | Poignet tricoté supplémentaire - Tailles : 8 à 11

Modèle économique d'entrée de gamme 60G±3 EN388 3111X
65G±3 économique bas de gamme EN388 3111X
Modèle de polymérisation haut de gamme 65G±3 EN388 4111B
70G±3 économique bas de gamme EN388 4111X
70G±3 haut de gamme standard EN388 4111B

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine

Unité d'achat minimale : 500 douzaines

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 68 × 27 × 45 cm

Poids 15 kg



YKE-N392

Gant mécanique, étanche jusqu'au milieu du dos, offrant un confort et une respirabilité accrus.

Support : Tricoté | Matière : Coton | Enduction : Nitrure lisse - Entièrement enduit | Poignet tricoté supplémentaire -

Tailles : 8 à 11

Modèle économique d'entrée de gamme 75G±3 EN388 3111X

75G±3 haut de gamme standard EN3883111X/4111X

80G±3 économique bas de gamme EN388 3111X

80G±3 haut de gamme standard EN3883111X/4111X

Modèle de polymérisation haut de gamme 80G±3 EN3884111X/4111B

85G±3 économique bas de gamme EN388 3111X

85G±3 haut de gamme standard EN3883111X/4111X

Modèle de polymérisation haut de gamme 85G±3 EN3884111X/4111B

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 68 × 27 × 45 cm

Unité d'achat minimale : 500 douzaines

Poids 15 kg



YKE-N374H

Le manchon de sécurité pour les opérations à l'huile est entièrement recouvert de caoutchouc nitrile pour éviter tout glissement. Taille de la mousse

à solidifier : 8-11

EN388 4111X

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 68 × 27 × 45 cm

Unité d'achat minimale : 500 douzaines

Poids 15 kg





iboate-RZ0900

Gants enduits de latex

Crêpe en latex polyester de calibre 13 EN388 3131X

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine 20 douzaines/carton

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 48 x 25 x 48 cm

UNITÉ D'ACHAT MINIMUM carton



iboate-PU0915

Gants en PU

Gants noirs de calibre 13 enduits de PU avec revêtement en polyester EN388 3121X

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine, 20 douzaines/carton

COMMANDE MINIMALE : carton.

iboate
Environnement sûr et sain !

REVÊTU DE LATEX
GANTS





iboate-RZ0900

gants enduits de latex

Crêpe en latex polyester de calibre 13 EN388 3131X

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine 20 douzaines/carton

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 48 x 25 x 48 cm

UNITÉ D'ACHAT MINIMUM carton

iboate-PU0915

gants en PU

Gants noirs de calibre 13 enduits de PU avec revêtement en polyester EN388 3121X

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine, 20 douzaines/carton

COMMANDE MINIMALE : carton.



iboate-PU0915

gants en PU

Gants blancs de calibre 13 enduits de polyuréthane avec revêtement en polyester EN388 3121X

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine, 20 douzaines/carton

COMMANDE MINIMALE : carton.

PY-AS01

Gants en fibre de carbone enduits de PU

Gants en fibre de carbone de calibre 13, enduits de PU, antistatiques et sans poussière de haute qualité



Gants en caoutchouc naturel

Le latex naturel est sans revêtement.

CONDITIONNEMENT 1 paire/sachet, 120 paires/carton



HT-R001

Gants en caoutchouc naturel (sur mesure)

Latex, molleton de coton, épaisseur 28 mil, motif losanges, bord droit, longueur 32 cm

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine

YMH

Chloroprène bicolore (32 cm de long, 18 mil)

Matière chloroprène + latex, doublure en polaire de coton, taille 7-10

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine 10 douzaines/carton

DIMENSIONS DE LA

36*32*27CM

UNITÉ D'ACHAT MINIMALE : 120 paires

Poids 12 kg



HT-L001

Gants en caoutchouc butyle

Caoutchouc butyle, velours de coton, épaisseur 26 mil, motif losanges, bord droit, longueur 32 cm





iboate-DG0806

Gants en nitrile lisses et
résistants aux coupures

Revêtement nitrile HPPE de calibre 13 EN388 4244D A4

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine 10 douzaines/carton

UNITÉ D'ACHAT MINIMUM carton

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 48 x 26 x 38 cm

Poids 10 kg



Mousse de nitrile résistante aux coupures Gants (A6)

Fibre diamant noir anti-coupure à 13 points, sans fil d'acier ni fibre de verre, anti-coupure, antidérapante, EN388 4X42F ANSI A6

iboate
Environnement sûr et sain !

ANTI-COUPURE
GANTS





iboate-DG0806

Gants en nitrile lisses et résistants aux coupures

Revêtement nitrile HPPE de calibre 13 EN388 4244D A4

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine 10 douzaines/carton

UNITÉ D'ACHAT MINIMUM carton

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 48 x 26 x 38 cm

Poids 10 kg

Gants iboate PY-AC02 enduits de

PU et résistants aux coupures

Gants enduits de polyuréthane (PU) en HPPE de calibre 13, résistants aux coupures, aux huiles et antidérapants.

CONDITIONNEMENT 1 paire/sachet, 120 paires/carton

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 48 x 35,5 x 26 cm

UNITÉ D'ACHAT MINIMUM carton



Gants en nitrile iboate PY-AC03

Résistants aux coupures de sable

Gants en nitrile HPPE de calibre 13, résistants au sablage, aux coupures, aux huiles et antidérapants.

CONDITIONNEMENT 1 paire/sachet, 120 paires/carton

UNITÉ D'ACHAT MINIMUM carton

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 48 x 35,5 x 26 cm

KSM-KG

Gants résistants aux coupures

Le Kevlar Dupont est recouvert d'un fil d'acier sans soudure, et la paume est revêtue de mousse de nitrile, résistante à l'huile et aux coupures (norme EN388 4X32F et ANSI A7).

CONDITIONNEMENT 1 paire/sachet, 120 paires/carton

UNITÉ D'ACHAT MINIMUM

Carton



KSM-1021

Gants résistants aux coupures

Fabriqué en fibre de verre haute performance DuPont™ Kevlar®, ce produit offre une excellente résistance aux hautes températures. Son tissage renforcé unique confère une durabilité accrue à la gueule du tigre. Conforme aux normes EN388, 134X et ANSI A2.

CONDITIONNEMENT 1 paire/sachet 240 paires/carton

UNITÉ D'ACHAT MINIMUM carton

KSM-TL50

Gants résistants aux coupures

Fabriqué en fibre pare-balles haute performance DuPont™ Kevlar® et recouvert de fil d'acier, avec une paume en cuir de vachette de haute qualité cousue, ce gant offre une excellente résistance à l'usure, aux coupures, aux perforations et aux huiles. Conforme aux normes EN388 4544F et ANSI A5. Taille uniforme.

CONDITIONNEMENT 12 paires/sachet, 120 paires/carton. COMMANDE MINIMALE : carton.





QS-HDP

Gants résistants aux coupures enduits de PU (A3)

Gants enduits de polyuréthane (PU) tissés en HPPE 13 plis + fibres de verre + fibres U2, résistants aux coupures, aux huiles et antidérapants. Conformés aux normes EN388 4442C et ANSI A3.

CONDITIONNEMENT 1 paire/sachet, 120 paires/carton

QS-HDPH

Gants en nitrile moussé résistants aux coupures
(A3)

Gants enduits de mousse de nitrile, tissés en HPPE 13 fils + fibre de verre + fibre U2, anti-coupures, anti-huile et antidérapants. EN388 4X42C ANSI A3



TN-PUA4

Gants résistants aux coupures enduits de PU (A4)

Fibre diamant noir anti-coupure 13 plis haute résistance, sans fil d'acier ni fibre de verre, anti-coupure, antidérapante, EN388 4X42D ANSI A4

QS-HDPL

Gants résistants aux coupures enduits de PU (A4)

Gants enduits de polyuréthane (PU) en HPPE 13 plis, armature métallique et fibre U2, tissés avec fil d'acier. Anti-coupures, anti-huile, antidérapants, sans fibre de verre. Modèle haut de gamme. Conformés aux normes EN388 4X42D et ANSI A4.

CONDITIONNEMENT 1 paire/sachet, 120 paires/carton



TN-PUA5

Gants résistants aux coupures enduits de PU (A5)

Gants à 13 doigts en HPPE renforcé de fils d'acier, enduits de PU, anti-coupures, anti-huile, antidérapants, sans fibre de verre, modèle haut de gamme. EN388 4X42D ANSI A5

QS-HFM605

Revêtement abrasif en nitrile pour la coupe

Gants résistants (A6)

Gants tricotés en nitrile sablé, enduits de nitrile, 13 fils HPPE + fil d'acier + fibre de verre, procédé U2, anti-coupures, anti-huile, antidérapants. EN388 4X42F ANSI A6

CONDITIONNEMENT 1 paire/sachet 120 paires/carton





TN-DFA6

Gants en nitrile moussé résistants aux coupures (A6)

Fibre diamant noir anti-coupure à 13 points, sans fil d'acier ni fibre de verre, anti-coupure, antidérapante, EN388 4X42F ANSI A6

MD-GS52

Gants résistants aux coupures

Le fil d'acier est recouvert de fibres telles que l'aramide, le polyester, la fibre de verre, le spandex et le coton. La paume et les doigts sont recouverts de matériaux imitant la peau afin de répondre aux normes ANSI A5.

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine



Garde KSM-2015

Bras résistant aux coupures en fibre KEVLAR®

La protection de bras renforcée de 15 cm est composée à 100 % de Kevlar DuPont, offrant une protection contre les coupures et une résistance aux hautes températures.

CONDITIONNEMENT 12 paires/sachet, 20 sachets/carton.

MMANDE MINIMALE : 240 paires.

Garde KSM-2030

Bras résistant aux coupures en fibre KEVLAR®

Gants de 30 cm de long, en fibre pare-balles haute performance DuPont™ Kevlar® tissée, avec passe-pouce, protégeant l'avant-bras et le coude. Conformés aux normes EN388, 144X et ANSI A3.

CONDITIONNEMENT 12 paires/sachet, 10 sachets/carton.

MMANDE MINIMALE : 120 paires.



KSM-2045

Bras résistant aux coupures en fibre KEVLAR®

Garde KSM-2050

Fabriquée en fibre pare-balles haute performance DuPont™ Kevlar®, ce gant de protection WK, doté d'un trou pour le pouce, protège l'avant-bras et le coude. Conforme aux normes EN388 144X et ANSI A3.

CONDITIONNEMENT 12 paires/sachet, 10 sachets/carton.

MMANDE MINIMALE : 120 paires.

PEHD 20 cm PEHD 35 cm

découpe de matériau PEHD-

Protection de bras résistante en PEHD 40 cm et PEHD 45 cm

Tricot sans couture de calibre 13, agréable au toucher et respirant, 5 niveaux de résistance à la coupure, longueur supérieure à 35 cm avec passe-pouce, convient à la fabrication du verre, au travail des métaux, au traitement de la tôle d'acier, à la construction mécanique, à la pêche, etc.

CONDITIONNEMENT 1 paire/sachet 100 sachets/carton





S600/-38/-60 gants en caoutchouc de silicone liquide

Le revêtement en silicone liquide offre une résistance aux températures extrêmes, tandis que la doublure respirante CoralAir® assure une isolation thermique optimale. Ce gant à barrière thermique en silicone liquide est conçu pour une utilisation dans des environnements allant de -70 °C à 250 °C. Il est doté d'une doublure tissée automatique sans couture, 18 plis, en nylon 66 haute résistance et thermorésistant. Il a passé avec succès le test de contact à l'azote liquide à -196 °C. Sûr, non toxique et inodore, il est apte au contact alimentaire. Conforme à la norme EN 388 4431X, il est disponible des tailles 8 à 11.



KSM-3110

Gants résistants à la chaleur

Ce produit résiste à des températures élevées de 500 °C et est tissé avec de la fibre haute performance DuPont™ Kevlar®. Il est à la fois résistant à la chaleur et aux coupures. La couche intérieure utilise du feutre Kevlar® comme séparation, offrant une meilleure protection et résistant à des températures élevées de 500 °C (niveau de chaleur de contact EN 407 4).

CONDITIONNEMENT 20 paires/carton

UNITÉ D'ACHAT MINIMUM carton

iboate
Environnement sûr et sain !

ANTI-CHALEUR GANTS





KSM-3120

Gants résistants à la chaleur

Il résiste à des températures élevées de 250 °C et est tissé avec du DuPont™ Kevlar® haute résistance. Fibre haute performance. Résistante aux hautes températures et aux coupures. EN407 niveau de chaleur de contact 2

CONDITIONNEMENT 50 paires/carton

UNITÉ D'ACHAT MINIMUM carton

KSM-3100

Gants résistants à la chaleur

Il résiste à des températures élevées de 350 °C et est tissé avec du DuPont™ Kevlar® haute résistance. Fibre haute performance. Résistante aux hautes températures et aux coupures. EN407 niveau de chaleur de contact 3

CONDITIONNEMENT 50 paires/carton

UNITÉ D'ACHAT MINIMUM carton



KSM-3110

Gants résistants à la chaleur

Il résiste à des températures élevées de 500 °C et est tissé avec de la fibre haute performance DuPont™ Kevlar®. Il est à la fois résistant à la chaleur et aux coupures. La couche intérieure est en Kevlar®. Une couche isolante en feutre assure une meilleure protection et résiste à des températures de 500 degrés. Niveau de chaleur de contact EN407 haute température 4

CONDITIONNEMENT 20 paires/carton

UNITÉ D'ACHAT MINIMUM carton

S600/-38/-60

Gants en caoutchouc de silicone liquide

Le revêtement en silicone liquide offre une résistance aux températures extrêmes, tandis que le CoralAir® La doublure en silicone liquide offre une résistance à la température. Conçu pour fonctionner dans des environnements allant de -70 °C à 250 °C. Il est doté d'une doublure tissée automatique sans couture à 18 plis en nylon 66 haute résistance et résistant à la chaleur. Il a passé le test de résistance à -196 °C. Test de contact à l'azote liquide. sûr, non toxique et inodore, il est sans danger pour les aliments. Il est conforme aux normes. Conforme aux normes EN388 4431X, disponible en tailles 8 à 11





iboate-RF0927 gants imperméables en latex

Mousse de latex double couche imperméable EN388 2231

CONDITIONNEMENT

12 paires/douzaine 20 douzaines/carton

DIMENSIONS DE LA BOÎTE

50 x 26 x 32 cm

UNITÉ D'ACHAT MINIMUM carton

iboate
Environnement sûr et sain !

WATERPRO DES GANTS





iboate-EN

gants en nitrile verts

33 cm (13 po) de long, en nitrile de 15 mil d'épaisseur, doublure en polaire de coton, imprimé palmiers à losanges, pointures 7 à 11

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine 20 douzaines/carton

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 55 x 34 x 28 cm

QUANTITÉ MINIMALE D'ACHAT : 12 000 paires

Poids : 17,8 kg

 **iboate**
Environnement sûr et sain !

ANTICHIMIQUE GANTS



iboate-0055 gants en nitrile verts

33 cm (13") de long, en nitrile de 16 mil d'épaisseur, doublure en polaire de coton, imprimé palmiers losanges, pointures 7 à 11

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine 12 douzaines/carton

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 42 x 35 x 24 cm

UNITÉ D'ACHAT MINIMALE 144 paires

Poids 12 kg



iboate-0056 gants en nitrile verts

33 cm (13") de long, 18 mil d'épaisseur, matière nitrile, doublure en polaire de coton, imprimé palmiers losanges, pointures 7 à 11.

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine 12 douzaines/carton

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 48 x 28 x 38 cm

UNITÉ D'ACHAT MINIMALE 144 paires

Poids 13 kg

iboate-EN gants en nitrile verts

33 cm (13 po) de long, en nitrile de 15 mil d'épaisseur, doublure en polaire de coton, imprimé palmiers à losanges, pointures 7 à 11

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine 20 douzaines/carton

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 55 x 34 x 28 cm

QUANTITÉ MINIMALE D'ACHAT : 12 000 paires

Poids : 17,8 kg



iboate-0058 gants en nitrile verts

45 cm (18 po) de long, 0,56 mm (22 mil) d'épaisseur, en nitrile, doublure lisse, imprimé palmier mat à motif losanges (tailles disponibles : 7 à 10).

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine 6 douzaines/carton

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 49 x 39 x 22 cm

UNITÉ D'ACHAT MINIMALE : 72 paires

Poids : 12,5 kg

YMH Gants en nitrile bleu (33 cm de long, 15 mil)


Matière nitrile, doublure lisse, imprimé palmiers losanges, pointures 7 à 11

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine 12 douzaines/carton

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 55 x 34 x 28 cm

UNITÉ D'ACHAT MINIMALE 144 paires

Poids : 17,8 kg

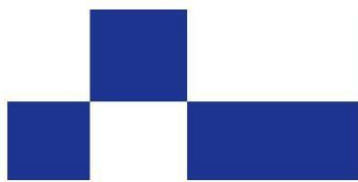



QS-0952 27/30/35 cm Gants enduits de caoutchouc nitrile

Traitement antibactérien de la doublure en coton, colle d'immersion au nitrile, tube droit, haute résistance à l'usure, convient au travail manuel et au traitement chimique, taille : 27 cm, 30 cm, 35 cm, conforme à la norme EN 388 4111

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine 12 douzaines/carton

UNITÉ D'ACHAT MINIMALE 144 paires

GSP-65/60/55 (disponible en différentes couleurs)

Gants imprégnés de PVC, doublure en coton ou en velours, conformes aux normes EN3883121X et EN 374-1 EN374-5, dimensions : 65 cm/60 cm/55 cm

CONDITIONNEMENT 6 paires/sachet 6 sachets/carton

DIMENSIONS DE LA 65/60 : 66 x 21 x 36 cm
55:56*21*36 cm

UNITÉ D'ACHAT MINIMALE : 36 paires

POIDS 65:22KG 60:20KG 55:19KG



GSP-45/40/35

Gants en PVC résistants aux produits chimiques (disponibles en différentes couleurs)

Gants en caoutchouc trempé de 45 cm de long, doublure en coton ou en velours en option, conformément aux EN3883121X EN 374-1 EN374-6

CONDITIONNEMENT 12 paires/sachet 6 sachets/carton

Dimension de la boîte Intérieur en coton : 46 x 28 x 42 cm
Intérieur en polaire : 46 x 28 x 52 cm

UNITÉ D'ACHAT MINIMALE : 72 paires

Poids intérieur en coton : 24 kg, intérieur en polaire : 27 kg

LL-806SL

Style sans manches en PVC

Masque de 66 cm de long, manches reliées, en PVC de haute qualité, doublure sans coutures 100 % coton, paume mate. Poignets ajustables. Protection principale contre l'alcool primaire, les alcalis inorganiques, les hydrocarbures saturés et les micro-organismes. EN388 4121X

CONDITIONNEMENT 1 paire/sachet, 36 sachets/carton. **COMMANDE MINIMALE** : 36 paires.





gants de calibre 10

Fil fin 600 g coton

Fil fin 650 g coton

Fil fin 720G coton

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine, 600 paires/sac tissé en plastique

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 138 × 68 × 25 cm

UNITÉ D'ACHAT MINIMALE : 1 sac tissé en plastique

Poids : 600 g : 30 kg ; 650 g : 32 kg ; 720 g : 36 kg



gants de pêche à la ligne de perles de calibre 10

Fil de coton, pointe en PVC, plastique 700 g

Ruban de coton, pointe en PVC, plastique 750 grammes

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine, 600 paires/sac tissé en plastique

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 138 × 68 × 25 cm

UNITÉ D'ACHAT MINIMALE : 1 sac tissé en plastique

Poids : 36 kg

 **iboate**
Environnement sûr et sain !

GANTS EN COTON





Gants de calibre 7 PY-7-600/720/750/M750

La nouvelle laine est blanche et pèse 600 grammes.

La nouvelle laine est blanche et pèse 720 grammes.

Le nouveau fil est un 750 grammes

blanc 100% coton 750g (bordure jaune)

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine, 600 paires/sac tissé en plastique DIMENSIONS DE LA BOÎTE 138 × 68 × 25 cm

UNITÉ D'ACHAT MINIMALE : 1 sac tissé en plastique

Poids : 600 g : 30 kg ; 720 g : 36 kg ; 750 g : 38 kg ; 750 g : 40 kg

PY-10-500/600

gants de calibre 10

Polyester régénéré blanc 500 g

Polyester régénéré blanc 600 g

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine, 600 paires/sac tissé en plastique DIMENSIONS DE LA BOÎTE 138 × 68 × 25 cm

UNITÉ D'ACHAT MINIMALE : 1 sac tissé en plastique

Poids : 30 kg



Gants de calibre 10 PY-10-X600/X650/X720

Fil fin 600 g coton

Fil fin 650 g coton

Fil fin 720G coton

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine, 600 paires/sac tissé en plastique DIMENSIONS DE LA BOÎTE 138 × 68 × 25 cm

UNITÉ D'ACHAT MINIMALE : 1 sac tissé en plastique

Poids : 600 g : 30 kg ; 650 g : 32 kg ; 720 g : 36 kg

Gants de finition pour lignes de perles PY-10-D700/D750 calibre 10

Fil de coton, pointe en PVC, plastique 700 g

Ruban de coton, pointe en PVC, plastique 750 grammes

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine, 600 paires/sac tissé en plastique DIMENSIONS DE LA BOÎTE 138 × 68 × 25 cm

UNITÉ D'ACHAT MINIMALE : 1 sac tissé en plastique

Poids : 36 kg





AQ-2202


Gants isolants 17000V/20000V

Latex naturel sans doublure Classe 2

CONDITIONNEMENT 1 paire/sachet, 10 paires/carton. COMMANDE MINIMALE : 1 paire.

iboate
Environnement sûr et sain !

**ISOLANT
GANTS**

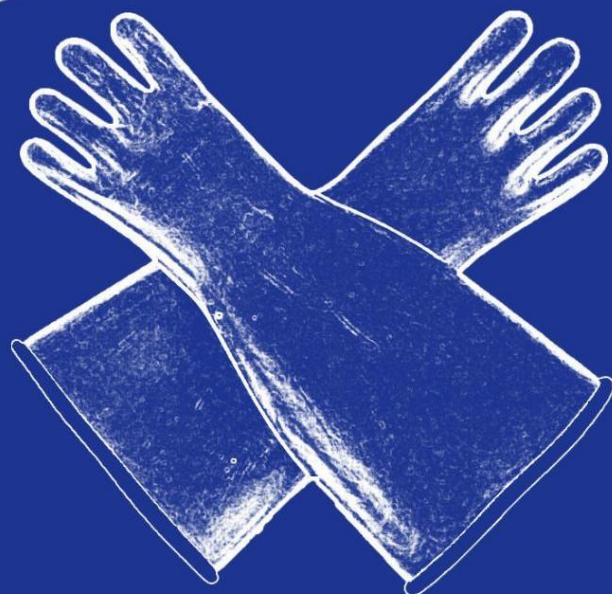

LL-SV05

Gants isolants 500 V/2500 V

Latex naturel sans doublure Classe 00



LL-SV10

Gants isolants 1000V/5000V

Doublure en latex naturel Classe 0

AQ-2200

Gants isolants 500 V/2500 V

Latex naturel sans doublure Classe 00

CONDITIONNEMENT 1 paire/sachet, 10 paires/carton. COMMANDE MINIMALE : 1 paire.



AQ-220

Gants isolants 1000V/5000V

Latex naturel sans doublure Classe 0

CONDITIONNEMENT 1 paire/sachet, 10 paires/carton. COMMANDE MINIMALE : 1 paire.

AQ-2201

Gants isolants 7500V/10000V

Latex naturel sans doublure Classe 1

CONDITIONNEMENT 1 paire/sachet, 10 paires/carton. COMMANDE MINIMALE : 1 paire.





AQ-2202 Gants isolants 17000V/20000V

Latex naturel sans doublure Classe 2

CONDITIONNEMENT 1 paire/sachet, 10 paires/carton. COMMANDE MINIMALE : 1 paire.

AQ-2203 Gants isolants 26500V/30000V

Latex naturel sans doublure Classe 3

CONDITIONNEMENT 1 paire/sachet, 10 paires/carton. COMMANDE MINIMALE : 1 paire.



AQ-2204 Gants isolants 36000V/40000V


Doublure en latex naturel Classe 4

CONDITIONNEMENT 1 paire/sachet, 10 paires/carton. COMMANDE MINIMALE : 1 paire.

AQ-W200 Gants isolants en caoutchouc, gants de protection extérieurs en cuir

Gants de travail en cuir pour électriciens. Protection du travail. Gants isolants en cuir de mouton (bovin) résistant à l'usure. Les sous-gants isolants se portent par-dessus les gants isolants électriques pour les protéger des coupures, éraflures et perforations.

UNITÉ D'ACHAT MINIMALE : 1 paire

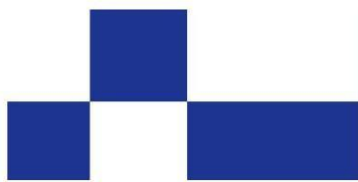



J10-1009 gants en peau de mouton pour soudage TIG

La conception de la seconde couche de la gaine centrale et l'absence de couture au niveau de l'index en peau de mouton garantissent un soudage TIG fluide. Longueur : 33 cm

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine 10 douzaines/carton


Poids 24 kg

DIMENSIONS DE LA

33*74*34CM

iboate
Environnement sûr et sain !

SOUDAGE
GANTS

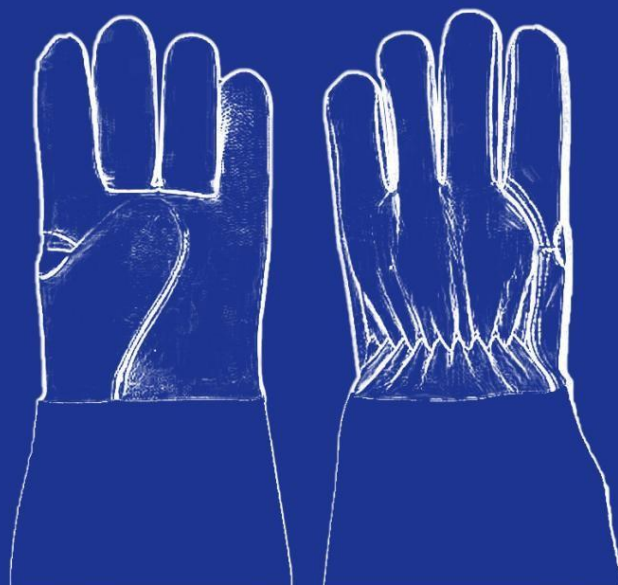

J10-2700

Gants de conduite en cuir de vachette jaune clair (cuir importé)

Le conducteur porte des gants courts en peau de mouton jaune et des gants TIG bon marché.

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine, 12 douzaines/carton

Poids 24 kg

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 39 x 35 x 70 cm



J10-2082

gants en cuir de porc

Cuir de porc souple de haute qualité, adapté à la conduite et au soudage léger.

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine, 12 douzaines/carton

Poids 22 kg

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 39 x 35 x 70 cm



J10-2065

Gants de conduite en cuir

Le conducteur porte des gants courts en peau de mouton blanche et des gants TIG bon marché.

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine, 12 douzaines/carton

Poids 22 kg

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 39 x 35 x 70 cm



J10-2066

Gants de chauffeur en patchwork de peau de mouton et de vachette

Dos de la main en cuir de vachette (deuxième couche), gants en peau de mouton blanche

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine, 12 douzaines/carton

Poids 23 kg

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 39 x 35 x 70 cm



J10-2067

Demi-gants en cuir

Tissu laminé jaune de sécurité, paume en cuir de vachette résistant à l'usure, longueur 25 cm, manche 8 cm

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine, 10 douzaines/carton

Poids 29 kg

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 39 x 35 x 70 cm



gants en coton et cuir mi-longs

CONDITIONNEMENT 6 paires/douzaine, 10 douzaines/carton

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 33*74*34CM



J10-1008 gants en peau de mouton pour soudage TIG

La conception de la deuxième couche de la gaine centrale et la conception sans couture de l'index en peau de mouton assurent une soudure TIG fluide. Sa longueur est de 26 cm.

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine 12 douzaines/carton

Poids 24 kg

DIMENSIONS DE LA

33*74*34CM



J10-1009 gants en peau de mouton pour soudage TIG

La conception de la seconde couche de la gaine centrale et la conception sans couture de l'index en peau de mouton assurent un soudage TIG fluide. La longueur est de 33 cm.

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine 10 douzaines/carton

Poids 24 kg

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 33*74*34CM

J10-1010 gants en peau de mouton pour soudage TIG

La deuxième couche de peau de vache correspond à la manche et au dos de la main, et la paume en peau de mouton blanche mesure 35 cm de long.

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine 10 douzaines/carton

Poids 24 kg

DIMENSIONS DE LA

33*74*34CM



J10-1010M Gants de soudage TIG en peau de mouton doublés de coton

Deux couches de cuir de vachette sur les manches et le dos des mains, paume en peau de mouton blanche. Longueur : 35 cm, avec doublure en coton (épaisseur au choix).

CONDITIONNEMENT 12 paires/douzaine 6 douzaines/carton

Poids 24 kg

DIMENSIONS DE LA

33*74*34CM

J10-2112 gants de soudage WIG

Gants de soudage économiques, fabriqués en cuir de vachette deuxième couche ignifugé et isolant thermiquement, doublure intérieure en coton, coutures renforcées à 70 %. Longueur : 35 cm.

CONDITIONNEMENT 12 paires/sachet, 6 sachets/carton

Poids 25 kg

DIMENSIONS DE LA

33*74*34CM



J10-2000 gants de soudage WIG

Broderie orange, renfort à la gueule du tigre, confectionnée en cuir de vachette seconde couche ignifugé et isolant thermique, doublure intérieure en coton, coutures ignifugées, protection renforcée à 70 %. Longueur : 35 cm.

CONDITIONNEMENT 12 paires/sachet, 6 sachets/carton

Poids 25 kg

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 37 x 32 x 70 cm

J10-2054 gants de soudage WIG


Bleu foncé, en cuir de vachette seconde couche ignifugé et isolant thermique, doublure intérieure 100 % coton, coutures ignifugées, protection à 70 %. Longueur : 45 cm.

CONDITIONNEMENT 12 paires/sachet, 6 sachets/carton

Poids 25 kg

DIMENSIONS DE LA

33*74*34CM

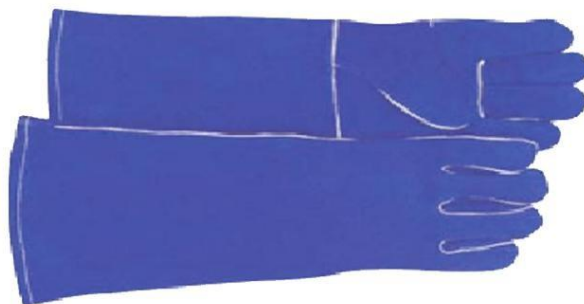

J10-2055 Gants de soudage Extend

La paume est renforcée en cuir de vachette seconde couche bleu marine, ignifugé et isolant thermiquement, avec un motif entièrement en coton sur la couche intérieure, des coutures ignifugées et une protection renforcée à 70 %. Longueur : 60 cm / 68 cm

CONDITIONNEMENT 12 paires/sachet, 4 sachets/carton. POIDS : 60 cm : 25 kg / 68 cm : 28 kg.

J42-2319

Ajouter des manches supplémentaires

Une extrémité est munie d'un élastique, l'autre d'un écusson en forme d'élan ; sa longueur de 48 cm convient à diverses protections pour les bras de soudage.



J44-2316

Manchon en cuir de vachette seconde couche ignifugé, résistant à l'usure et à l'isolation thermique, suture
Manchon en jaune toile de 41 cm de long. Soudure du manchon en cuir






gants en latex naturel pour boîtes de rangement étanches

Fabriqu  en caoutchouc naturel, il pr sente une excellente r sistance aux acides, aux alcalis et aux alcools, une r sistance exceptionnelle au froid (-40  ), une excellente flexibilit  et  lasticit , et r siste   diverses m thodes de st rilisation.

Certification : EN388:2016 4131X EN374 BKLMO Diam tre : 250 mm/
200 mm/175 mm/152 mm Longueur : 60-80 mm  paisseur :
0,4-2 mm.


Environnement s r et sain !

BO TE SEC
GANTS

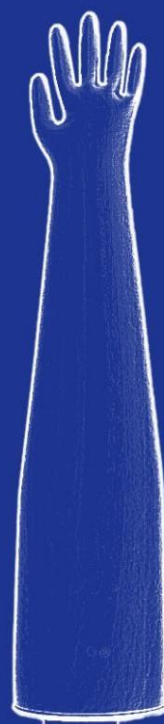

gants en latex naturel pour boîtes de rangement étanches

Fabriqué en caoutchouc naturel, il présente une excellente résistance aux acides, aux alcalis et aux alcools, une résistance exceptionnelle au froid (-40 °C), une flexibilité et une élasticité remarquables, et résiste à la corrosion, diverses méthodes de stérilisation.

Certification : EN388:2016 4131X EN374 BKLMO

Diamètre : 250 mm / 200 mm / 175 mm / 152 mm

Longueur : 60-80 mm

épaisseur : 0,4-2 mm.



gants étanches en caoutchouc nitrile

Il est fabriqué en caoutchouc nitrile synthétique, offrant une excellente résistance chimique et de bonnes propriétés mécaniques.

Propriétés, bonne flexibilité et robustesse. Convient aux gauchers comme aux droitiers.

résistant à l'A-méthanol niveau 3, au K-hydroxyde de sodium à 40 % niveau 6 et à l'L-acide sulfurique à 96 %

Niveau 6, O-hydroxyde d'ammonium 25% Niveau 6, Jn-heptane Niveau 6.

Certification : EN388:2016

Diamètre : 250 mm / 200 mm / 175 mm

Manchette : 410 mm / 315 mm / 280 mm.

Épaisseur : 0,45 mm.

Emballage individuel



注：尺寸为手工测量，可能存在细微差距见谅！

gants étanches en caoutchouc chloroprène

Il est fabriqué en caoutchouc chloroprène, présentant une excellente résistance chimique, une bonne résistance à l'ozone et

Résistance aux UV. Bonne protection mécanique. Excellente flexibilité.

et d'élasticité. Convient aux mains gauches et droites.

Résistant à l'hydroxyde de sodium K-40 % niveau 6, à l'acide sulfurique L-96 % niveau 6, 0-25 %

hydroxyde d'ammonium Niveau 6 et acétate d'éthyle Niveau 5.

Certification : EN388:2016 3101.

Diamètre : 250 mm / 200 mm / 175 mm

Manchette : 280 mm.

Épaisseur : 0,45 mm.

Emballage individuel



注：尺寸为手工测量，可能存在细微差距见谅！



gants étanches en polyéthylène chlorosulfoné (CSM) (stérilisé par haute pression)

Matériau en chlorure de polyvinylidène, excellente résistance chimique, bonne résistance à l'ozone et aux rayons UV, excellente flexibilité et élasticité, excellente résistance aux agents stérilisants.

Convient aux droitiers et aux gauchers. Résistant au méthanol (niveau 6), au propanol (niveau 3), à l'hydroxyde de sodium à 40 % (niveau 6), à l'acide sulfurique à 96 % (niveau 6), au toluène (niveau 1) et au toluène à 25 %.

eau ammoniacale Niveau 6, Niveau de formaline T-37% 6.

Certification : EN388:2016 4111

Diamètres de 250 mm/200 mm/175 mm.

Manchette : 410 mm/315 mm/280 mm.

Épaisseur : 0,45 mm.

Emballage individuel

Monomère d'éthylène-propylène-diène tricomposant Gants anti-radiations (EPDM)

Fabriqué en caoutchouc EPDM, il convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers. Résistant à K-40 %, hydroxyde de sodium niveau 6, L-acide sulfurique à 96 % niveau 6, B-acétone 2 P-30 % hydrogène

Niveau de peroxyde 6.

Diamètre : 250 mm / 200 mm / 175 mm

Manchette : 410 mm/315 mm/280 mm.

Épaisseur : 0,55 mm.





ELELYON GROUP

ACHAT – VENTE - IMPORT – EXPORT

Vente de tous types de Matériels, Véhicules, Machines.

**WhatsApp 00229 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com
elelyon-group.com**