

EL ELYON GROUP
ACHAT – VENTE - IMPORT – EXPORT
Vente de tous types de Matériels, Véhicules, Machines.
WhatsApp 00229 97 72 79 66 – toussaint@sottin.fr

Nous travaillons avec plusieurs entreprises spécialisées dans la production et la fabrication de machines de construction. Depuis sa création, l'entreprise a toujours adhéré à une approche axée sur le marché et le client, et a activement élargi son champ d'activité.

Les produits de machines de construction de l'entreprise comprennent des excavateurs, des chargeurs sur pneus, des chargeurs à godet, des rouleaux, des chargeurs à chenilles, des chariots élévateurs à bras télescopiques, des chariots élévateurs, des camions malaxeurs à béton auto-chargeurs et d'autres équipements courants, qui sont largement utilisés dans la construction, les routes, les ponts, les mines et d'autres domaines d'ingénierie.

L'entreprise a établi des relations de coopération étroites avec de nombreux fabricants de machines de construction de renommée internationale pour garantir que la qualité et la performance des produits atteignent des niveaux avancés internationaux.

De plus, nous avons également divers types d'accessoires de machines de construction, tels que des essieux, des générateurs, des moteurs, des jantes, des cylindres hydrauliques, des pompes hydrauliques et d'autres types d'accessoires de machines de construction.

Les produits sont exportés vers l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Afrique, etc., et une riche expérience en commerce extérieur facilite votre approvisionnement.

Les entreprises avec lesquelles nous travaillons ont amélioré leurs capacités de fabrication et de vente pendant de nombreuses années, visant à servir davantage de clients à l'échelle mondiale. Des produits de meilleure qualité, un service après-vente parfait et des prix plus bas sont les objectifs ultimes que nous poursuivons.

CATALOGUE DE PRODUITS

Chargeur à godet arrière

Chargeur sur pneus

Excavateur

Rouleau compresseur

Pièces de machines d'ingénierie Camion malaxeur à béton auto-chargeur Moteur

Chariot élévateur

Chargeur et camions-bennes d'occasion





Backhoe loader F40-35



Backhoe loader 388H





Backhoe loader 3CX



SKID STEER LOADER





Wheel loader 935




Wheel loader 955





Camion malaxeur à béton auto-chargeant 3,5 m* Camion malaxeur à béton auto-chargeant 4,0 m*

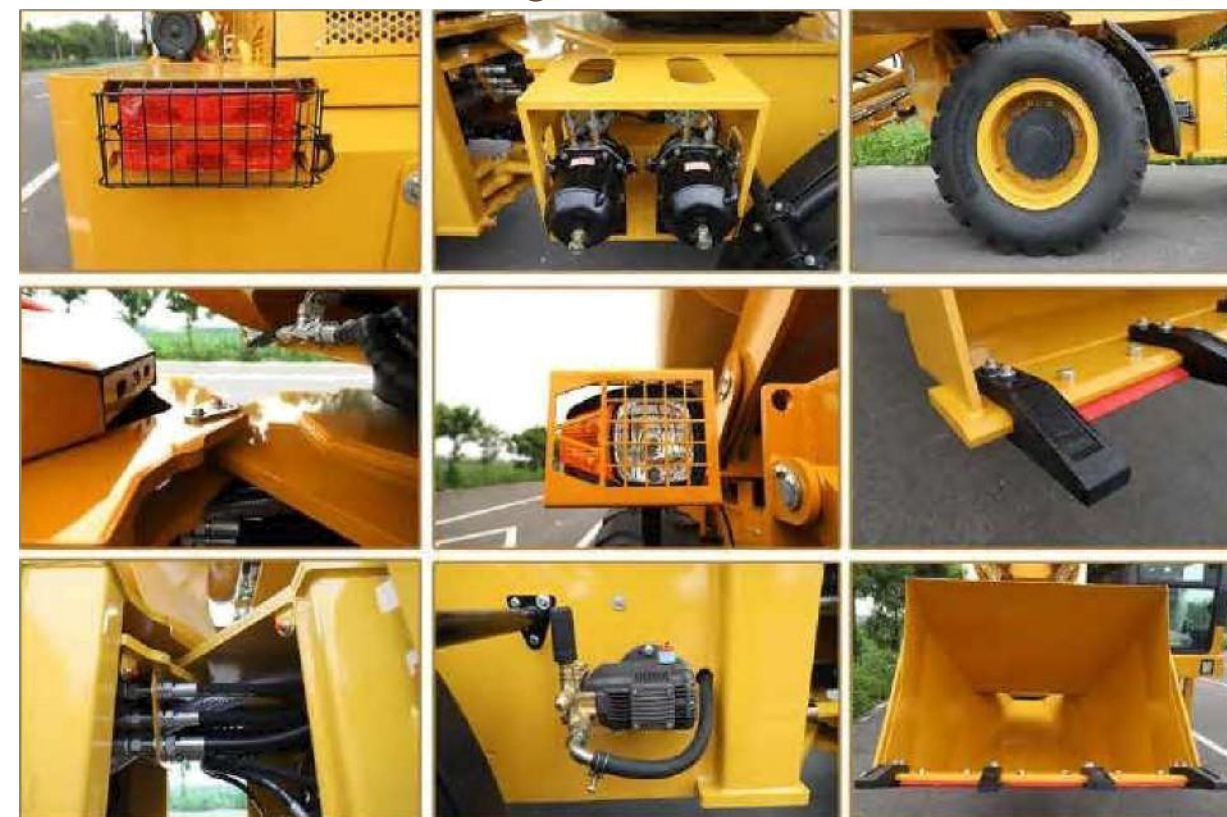

MANIPULATEUR TÉLESCOPIQUE T3507



3,5 tonnes 7 mètres

MANIPULATEUR TÉLESCOPIQUE T5018



Stons 18 mètres

MANIPULATEUR TÉLESCOPIQUE T4018



4 tonnes 18 mètres

Excavateur DJ230 Exoëvator DJ150



Marque de moteur. ISUZU
Puissance/vitesse nominale :
133kw/2000tr/min Poids total
: 23626kg

Excavateur DJ36D



Marque de moteur : ISUZU
Puissance/vitesse nominale :
212kw/2000tr/min Poids total :
33500kg



Marque de moteur : Cummins
Puissance/vitesse nominale :
84kw/2000tr/min Poids total :
14500kg

Nom XCMG ROULEAU ROUTIER À DRUM UNIQUE Nom XCMG ROULEAU ROUTIER À PNEUS

Modèle Chaud XS203J Modèle XP263
Modèle de moteur SC8D175.2G2B Modèle de moteur SC7H160.2G3 Puissance max. 1 28kw 1800tr/min Puissance max. 132kw 1800tr/min Poids opérationnel 20000Kg Poids opérationnel 26300Kg Largeur de compactage 2130mm Largeur de compactage 2360nm
Masse distribuée de la roue motrice 10000 kg
Dimensions globales 6220x2390x3200mm Dimensions globales 4925x2530x3470mm

Autre Modèle 12/14/16/18/22–33T



Nombre de pneus 4 à l'avant et 5 à l'arrière

Nom ROULEAU ROUTIER À DRUM UNIQUE XCMG AVEC TAPIS
Modèle Chaud XS163JPD
Modèle de moteur SC7H160.3G2B
Puissance max. 118kw 1800tr/min
Poids opérationnel 16000Kg
Largeur de compactage 2130mm Largeur de compactage 1 300mm
Masse distribuée de la roue motrice: 8000 kg
Dimensions globales 6150x2300x3200mm Dimensions globales 2720x1416x2776mm



ROULEAU ROUTIER MINI À DOUBLE DRUM XCMG
Nom
Modèle XMR403
Modèle de moteur ZN490B
Puissance max. 36kw 2600tr/min
Poids opérationnel 4000Kg
Vitesse de travail 0 10.6 km/h

MODÈLE XCMG ROULEAU ROUTIER À DOUBLE DRUM Nom XCMG RECYCLER À FROID HYDRAULIQUE
Modèle XD143 Modèle XLZ21 03
Modèle de moteur DEUTZ BF4M2013–15T3R/2 Modèle de moteur WP13G530B3
Puissance max. 111kw 2100 tr/min Puissance max. 535kw 2100tr/min
Poids opérationnel 14000Kg Poids opérationnel 21000Kg

Dimension du tambour vibrant 1300*2130mm Largeur de fraisage 2100mm
Dimensions globales 5146x2317X3099mm Diamètre de la roue de fraisage (avec coupe)

1380mm
Dimensions globales 9232x3162x3450mm





Nom	Niveleuse
Modèle	GR135
Modèle de moteur	Cummins 6BT5.9
Puissance/ vitesse nominale	97/2200 kW/tr/min
Vitesse en avant	5/8/13/20/30/42km/h
Vitesse en marche arrière	5/13/30km/h
Effort de traction f=0.75	59m
Rayon de braquage minimum	6.6m
Longueur X hauteur de corde	3660*610mm
Dimensions globales	8015*2380*3050mm

Poids total 11200KG



Nom	Niveleuse
Modèle	GR215
Modèle de moteur	Cummins 6CTA8.3
Puissance/ vitesse nominale	160/2200kW/tr/min
Vitesse en avant	5/8/11/19/23/38km/h
Vitesse en marche arrière	5/11 /23km/h
Effort de traction f=0.75	*85m
Rayon de braquage minimum	7.3m
Longueur X hauteur de corde	3965*610mm
Dimensions globales	8970*2625*3420mm

Poids total 16500KG



Nom	Niveleuse
Modèle	GR3505
Modèle de moteur	Cummins QSM 11
Puissance/ vitesse nominale	11320*3400*41 00mm
Poids de la machine	32000KG
Spécifications des pneus	23.5 R25
Distance entre les essieux avant et arrière	7300 mm
Empattement entre l'avant et l'arrière	1996 mm
Garde au sol	625 mm Essieu avant
Longueur de la lame	4877 mm
Hauteur de la lame	686 mm
Réservoir de carburant	550 L



Nom des paveurs
Modèle RP603L
Modèle de moteur SDEC SC4H1 40G3
Puissance nominale 103/2200kW/tr/min
Poids opérationnel 16500kg
Dimensions globales 6660x2600x4000mm
Largeur de pavage de base 2.5 4.75m
Largeur de pavage maximale 6m
Épaisseur maximale de couche 2s0mm
Vitesse de pavage maximale 17m/min
Vitesse de déplacement maximale 15km/h
Productivité théorique 400t/h
Capacité de la trémie 13t
Pente 20%

Chauffage de la règle Chauffage électrique/à gaz
Type de déplacement pneu



Nom des paveurs
Modèle RP903
Modèle de moteur SDEC SC9DK220
Puissance nominale 162/2000kW/tr/min
Poids opérationnel 24300 28000kg
Dimensions globales 7180x3000x4060mm
Largeur de pavage de base 3.0 5.85m
Largeur de pavage maximale 9.15m
Épaisseur maximale de couche 400mm
Vitesse de pavage maximale 18m/min
Vitesse de déplacement maximale 3km/h
Productivité théorique 900t/h
Capacité de la trémie 15t
Pente 20%

Chauffage de la règle Chauffage électrique
Type de déplacement Chenille



Nom	Distributeur d'asphalte
Modèle	XLS803
Largeur de pulvérisation max.	6 m
Quantité de pulvérisation d'asphalte	0.2–3.0kg/m*
Écart de la quantité de pulvérisation	+0.07kg/m*
Capacité du réservoir d'asphalte	8 (Remarque 7.5) m*
Vitesse de fonctionnement	SINOTRUCK STEYR ZZ1181 M521GE1 (Chine Norme V) –
Type de moteur	MC07.28–50
Puissance du moteur	206/2300 kW/ (tr/min)
Mode de conduite	4x2
Vitesse de déplacement maximale	9skm/h
Capacité du réservoir de carburant	300L



Nom Excavatrice à chenilles XCMG XE27U Nom Excavatrice sur roues XCMG XE21 OWD

Poids opérationnel 2780kg Poids opérationnel 20500kg

Puissance nominale du moteur 15,6kW/2400tr/min Puissance nominale du moteur 135kW/2050tr/min

Couple maximum 70,3N.M/1600tr/min

Couple maximum 740N.M/1200tr/min

Pente 30° Pente 60%

Débit nominal de la pompe principale 82,8L/min Débit nominal de la pompe principale 2x220 L/min

Capacité du godet 0,06m' Capacité du godet 0,86m'

Force de creusement du godet 23kN Force de creusement du godet 144kN

Force de creusement du bras 14kN Force de creusement du bras 100kN



Nom Excavatrice à chenilles XCMG XE215C

Poids opérationnel 21450kg

Puissance nominale du moteur 106,5kW/1950tr/min

Couple maximum 551 N.M/1600tr/min

Pente s35°

Débit nominal de la pompe principale 2x206 L/min

Capacité du godet 0,8–1,0m*

Force de creusement du godet 138kN

Force de creusement du bras 103kN



Nom Excavatrice sur roues XCMG XE21 SCLL

Poids opérationnel 22350kg

Puissance nominale du moteur 106,5kW/1950tr/min

Couple maximum 551N.M/1600tr/min

Pente 70%

Débit nominal de la pompe principale 2x206 L/min

Capacité du godet 0,4m'

Force de creusement du godet 11690mm

Bras 6335mm

Monoboom 8140mm



Nom Excavatrice XCMG XE700D Cramer

Poids opérationnel 69000kg

Puissance nominale du moteur 336kW/1800tr/min

Couple maximum 2102N.M/1400tr/min

Pente s35° Capacité du godet de la chargeuse 1,0m3

Débit nominal de la pompe principale 2x450 L/min Débit nominal de la pompe principale 2x220 L/min

Capacité du godet 2,4-4,6m' Capacité du godet d'excavation 0.sx*

Force de creusement du godet 363kN Force de creusement du godet 63kN

Force de creusement du bras 300kN Pression du système 24Mpa



Nom Chargeuse sur pneus XCMG XC870K

Poids opérationnel 7600kg

Puissance nominale du moteur 70kW

Charge nominale 2500kg



Nom Chargeuse sur pneus XCMG LW180K Nom Chargeuse sur pneus XCMG LW600KN

Charge nominale 1800kg Charge nominale 6000kg

Capacité du godet 4 .0m' Capacité du godet 3.0 4.5 m^

Poids de la machine 6000kg Poids de la machine 20000+300 kg

Modèle de moteur YC4D80–T20 Modèle de moteur SC11CB240.1 G2B

Puissance nominale 58kw Puissance nominale 178kw

Normes d'émission Euro II Normes d'émission Euro II

Taille des pneus 16/70–20 Taille des pneus 23.5–25

Dimensions globales 5850x2060x2950mm

Dimensions globales 8505x3220x3515mm



Nom Chargeuse sur pneus XCMG LW300FN

Charge nominale 3000kg

Capacité du godet 1,5 2,5 m*

Poids de la machine 10600i200kg

Modèle de moteur WP6G125E22

Puissance nominale 92kw

Normes d'émission Euro II

Taille des pneus 17.5–25–1 2PR

Dimensions globales 7050x2482x3118mm



Nom Chargeuse sur pneus XCMG LW700KN

Charge nominale 7000kg

Capacité du godet 6 m*

Poids de la machine 25500 kg

Modèle de moteur WD12G310E221

Puissance nominale 226kw

Normes d'émission Euro II

Taille des pneus 26.5R25

Dimensions globales 9455x3430x3630mm



Nom Chargeuse sur pneus XCMG ZLSO6N

Charge nominale 5000kg

Capacité du godet 2,5-4,5 m'

Poids de la machine 17500+300kg

Modèle de moteur WD1 0G220E21/SC11 CB220G2B

Puissance nominale 162kw

Normes d'émission Euro II

Taille des pneus 23.5–25–16PR

Dimensions globales 8225x3016x351 Smm



Nom Chargeuse à direction à glissement XCMG XC760K

Charge nominale 1080kg

Charge de basculement 2160kg

Capacité du godet (hauteur de emplage) 0,6 m*

Capacité du godet (inclinaison) 0,47 m'

Modèle de moteur 4TNV98T

Poids opérationnel 3450kg

Puissance nominale 61.3kw

Normes d'émission Euro III

Taille des pneus 1 2–16.5

Dimensions globales 3610*2000*1960 mm



Nom XCMG Grue camion Nom Camion benne articulé pour mines

Numéro de modèle QY25K5D/QY50KD Numéro de modèle XDA45

Charge de levage max 25 ton/50T Capacité de charge 39000 kg

Hauteur de levage max 47 m/58.1 m Poids à vide 29500 kg

Poids 31 700 kg/41 000 kg Vitesse max 45 km/h

Dimensions globales 12300*2500*3350 mm/13750*2800*3520 mm Capacité de pente max 45%

Flèche de base 1 0.4 m/1 1.3 m Puissance nominale/vitesse de rotation
brouillard/ 900 kw/tr/min

Flèche complètement étendue 39.5 m/42.7m Dimensions globales 11 070*3950*3846 mm



Nom XCMG 1 00 Ton Grue sur chenilles Nom Camion benne rigide à double essieu

Numéro de modèle XGC1 00 Numéro de modèle XDE440

Charge de levage max 1 00 ton Type de conduite 4*2

Capacité de chargement nominale 1 00 ton Poids 62300 kg

Poids 104500 kg Volume du conteneur 250 mètres cubes

Dimensions globales 1 0500*3000*3350 mm Vitesse max 60 km/h

Longueur de flèche 19 – 73 m Puissance 2800/1 800 kw

Angle de balancement de la flèche 30 – 81



Nom XCMG Grue tout terrain Nom Usine de concassage à impact 50–80 tph

Numéro de modèle XCR30/XCR55/XCR75 Numéro de modèle MK70–4

Charge de levage max 30/55/75 ton/ Capacité de conception 50 – 80 t/h

Hauteur de levage max 42.2 m Taille d'alimentation de conception 350mm

Poids 27334 kg Demande du client taille finale , & "/>

Empattement 3600 mm Alimentateur FK0936

Flèche de base 1 0.2 m

Flèche complètement étendue 34.4 m



Concasseeur primaire–
Concasseeur à mâchoires

PEW400x600

Concasseeur secondaire
– Concasseeur à cône

PYB900

Tamis vibrant

3SM1 545



Name	XCMG 37m Concrete Pump Truck
Model	XS37
Dimension(L*W*H)	10255x2525x3750mm
Theoretical output	120 m³/h
Turning radius of fabric pole	32.5m
Theoretical pumping frequency	27—28/min
Fabric pole up to height	36.5m
Slewing angle	360°
Chassis system	SINOTRUK HOWO
Model	ZZ5337THBN464GF1
Wheelbase	4400+1400mm
Engine	MC07H.35—60



Name	XCMG 43m Concrete Pump Truck
Model	XS43
Dimension(L*W*H)	11260x2500x3990mm
Theoretical output	170 m³/h
Turning radius of fabric pole	37.3m
Fabric pole up to height	43m
Fabric pole reachable depth	29m
Slewing angle	360°
Chassis system	SINOTRUK HOWO/ SITRAK
Wheelbase	4800 mm
Engine	ZZ5347V4847C1



Name	XCMG 47m Concrete Pump Truck
Model	XS47
Dimension(L*W*H)	12300x2540x4000mm
Theoretical output	180 m³/h
Turning radius of fabric pole	42.1m
Fabric pole up to height	47.1m
Fabric pole reachable depth	30.4m
Slewing angle	360°
Chassis system	SINOTRUK HOWO
Model	ZZ5357TXFV464MF1
Wheelbase	4400+1400/4800+1400mm
Engine	MC07H.35—60/MC11.44—60



Name	XCMG 58m Concrete Pump Truck
Model	XS58
Dimension(L*W*H)	14537x2550x4000mm
Theoretical output	180 m³/h
Turning radius of fabric pole	52.5m
Fabric pole up to height	57.5m
Fabric pole reachable depth	40.5m
Slewing angle	360°
Chassis system	SITRAK
Model	ZZ5466V516MF1 /ZZ5446V516MF1
Wheelbase	2300*5150+0400/1950+4500+1400 mm
Engine	MC13.50—61/MC11.44—60



Name	XCMG Asphalt mixing equipment
Model	XAP125
Rated production capacity	120t/h
Mixing capacity	170 m³/h
Asphalt	37.3m
Powder	43m
Aggregates	29m
Fuel consumption rate	360°
Dust emission concentration	SINOTRUK HOWO/ SITRAK
Smoke blackness	4800 mm
Maximum single machine power footprint (of a building, piece of land etc)	ZZ5347V4847C1 750 m² (30mx25m)
Other model	XAP83/XAP85/XAP123/XAP165/ XAP205/XAP245/XAP325



Name	XCMG Concrete Batching Mixing Plant
Model	HZS180V
Theoretical production rate	12300x2540x4000mm
Discharge height	180 m³/h
Mixer type	42.1m
Mixer power	47.1m
Nominal volume of mixer	30.4m
Production period	360°
Max. diameter of aggregate	SINOTRUK HOWO
Volume of aggregate silo	ZZ5357TXFV464MF1
Volume of powder silo (optional)	4400+1400/4800+1400mm
Capability of batching plant	MC07H.35—60/MC11.44—60
Other model	HZS60V/HZS90V/HZS120



Nom	Perforateur à marteau supérieur LGMRT ST120H
Diamètre du trou	76–127mrn
Puissance de sortie du perforateur	22kW
Puissance du moteur	179kW
Débit d'air et pression	9.6m*/min@10bar
Tubes de forage	T45 /T51
Poids total	16 500 kg
Type de moteur	Cummins QSB8.3–C
Autre modèle	Perforateur DTH, perforateur à eau



Nom	Foreuse rotative XR130E
Moteur	Cummins QSB7–C227
Puissance nominale	39 000 kg
Diamètre maximum	29 500 kg
Profondeur maximale	45 km/h
Force d'extraction maximale	45%
Plage de sécurité de forage	309/1900 kw/tr/min
Dimensions de travail	11070*3950*3846 mm
Dimensions de transport	14097x2500x3500mm
Poids total	43t
Autre modèle	



Nom XC6–4517K Chariot télescopique	Nom XCMG FD30T Chariot élévateur
Poids brut 13500kg Capacité de charge nominale 3000kg	
Puissance du moteur 82kW Taille des fourches (LxWxT) 1070x125x45mm	
Charge nominale 4500kg Centre de charge 500mm	
Hauteur de levage maximale 16700mm Hauteur de levage nominale 3000mm	
Portée maximale avant 12600mm Hauteur de levée libre 100mm	
Force de traction maximale 70kN Angle d'inclinaison du mât {F/R, a°/§°) 6°/12°	
Dimensions globales 6960a 2500x2850mm Vitesse de déplacement (sans charge) 19km/h	
Longueur de fourche 1200mm Autre modèle 3/5/7/10T Etc	
Autre modèle 1 0m, 12m, 14m, 16m	





Nacne	Excavatrice hydraulique SANY 21T SY215
Capacité du godet	0,93m 3
Poids opérationnel	21900kg
Modèle de moteur	Mitsubishi 4M50
Puissance nominale	118kW/2000tr/min
Couple maximum	580N.m/1600tr/min
Cylindrée	4,9L
Force de fouille du godet	138kN/148kN
Force de fouille du bras	103KkN/107kN

Autre modèle 5T,7T,21T,35T,40T,
SOT,75T,98T Largeur de patin standard 600mm



Nom Bulldozer SHANTUI 220HP SD22

Modèle de moteur Cummins NT855–C280S1

Puissance brute	175KW(235HP)@1800tr/min
Puissance nette	162kw/220hp@1800tr/min
Poids opérationnel	23,4T
Arracheuse	Arracheuse à trois dents
Lame	Inclinaison droite, Angle, Lame en U, Lame semi-U
Autre modèle	D6, D7, D8, D9

Nom Camion grue SANY 25T STC250C4

Modèle de moteur	WEICHAI WP7.300E31
Puissance moteur max.	220/2100 kW/tr/min
Type de transmission	6x4, 8x4
Poids brut	31900kg
Capacité de levage max.	25T
Écartement des stabilisateurs	5,28x6,4m (Longitudinal x Transverse)
Axle	L'essieu 1 est dirigé ; les essieux 2 et 3 sont des essieux motrices
Longueur de flèche de base	10,7m
Longueur de flèche entièrement déployée	41m
Pneu	Pneus radiaux de taille 12.00R22.5
Autre modèle	16T, 25T, SOT, 100T, 200T



Nom Excavatrice hydraulique SANY SY500

Moteur ISUZU 6WG1

Capacité du godet 2,2 3,1m*

Poids opérationnel 49500kg

Pression au sol 84,5kPa

Cylindrée 11,8L

Longueur de chenille 5440mm

Force de traction maximale 339kN

Force de fouille du godet 200kN

Dimensions globales (LxWxH) 12095x3360x3790mm

Autre modèle 5T,7T,21T,35T,40T, SOT,75T,98T



Nom POMPE À BÉTON MONTÉE SUR CAMION SANY

Modèle de moteur SYG5260THB 370C–10

Type de moteur PU C–WE

Puissance nette 162 kW/220HP/1800 tr/min

Poids mort 26500kg

Cylindrée 10,5L

Portée verticale 36,5m

Portée horizontale 31,8m

Profondeur de portée 20,9m

Portée dépliée 7,5m

Châssis SANY, BENZ

Autre modèle 37m,43m,46m, 62m




Tracteur d'occasion 6•4 Camion-benne d'occasion 6•4





Camion benne 8X4 d'occasion Chargeur 3T 5T remis à neuf d'occasion

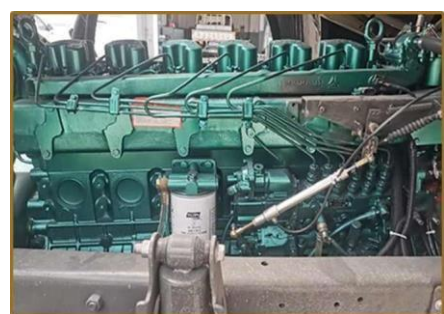



Nous avons toutes sortes de pièces de machines de construction pour excavateurs, chargeurs, chariots élévateurs télescopiques, bétonnières, chargeurs à godet, etc.



Nous avons de nombreuses marques de moteurs telles que Weichai, Deutz, Cummins, Yuchai, etc.

