

Catalogue Casques & bouchons

Protection de l'ouïe

13 pages



Retrouvez-nous en ligne

eleyon-group.com



ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575




SHELLY300

Serre-tête antibruit.

Coquilles réglables (ABS). Arceau avec mousse de confort.

Coussinets confortables (PU). Coloris: noir et rouge.

Atténuation APV (dB) / Fréquences testées (Hz)



EN 352-1 : SNR 36dB (H:38dB / M:34dB / L:28dB)



20x1



322 g



SINGER




SHELLY200

Serre-tête antibruit.

Coquilles réglables (ABS). Arceau avec mousse de confort.

Coussinets confortables (PU). Coloris: noir et rouge.

Atténuation APV (dB) / Fréquences testées (Hz)



EN 352-1 : SNR 31,9dB (H:34,8dB M:30,4dB L:21dB)



20x1



275 g




SINGER

MODÈLE
PLIABLE

SHELLY150P

Serre-tête antibruit pliable.
Coquilles réglables (ABS). Arceau avec mousse de confort.
Coussinets confortables (PU). Coloris: noir et rouge.

Atténuation APV (dB) / Fréquences testées (Hz)



EN 352-1: SNR 31dB (H:33dB M:29dB L:23dB)



20x1



313 g



SINGER




MODÈLE
PLIABLE

SHELLY100P

Serre-tête antibruit pliable.
Coquilles réglables (ABS). Arceau avec mousse de confort.
Coussinets confortables (PU). Coloris: noir et rouge.

Atténuation APV (dB) / Fréquences testées (Hz)



EN 352-1: SNR 26dB (H:30dB M:23dB L:17dB)



20x1



220 g




SINGER



SHELLY100

Serre-tête antibruit.
Coquilles réglables (ABS). Arceau avec mousse de confort.
Coussinets confortables (PU). Coloris: noir et rouge.

Atténuation APV (dB) / Fréquences testées (Hz)



EN 352-1: SNR 25,8dB (H:30dB M:23,5dB L:16dB)



20x1



188 g



SINGER





ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

COMPATIBLE
AVEC DE NOMBREUX
CASQUES


SHELLY3

Serre-tête antibruit pour casque de protection.

Coquilles réglables (ABS). Coussinets (PU). Coloris: noir et rouge.

Compatible avec les casques HIMA / HIMA2 / CASIRIS2 / CAS7001 /
ALPIN / ALPIN2 / FEROCÉ / FEROCÉ2.

Atténuation APV (dB) / Fréquences testées (Hz)



EN 352-3: SNR 32dB (H:32dB M:30dB L:24dB)



20x1



344 g



SINGER



COMPATIBLE
AVEC DE NOMBREUX
CASQUES


SHELLY2

Serre-tête antibruit pour casque de protection.

Coquilles réglables (ABS). Coussinets (PU). Coloris: noir et rouge.

Compatible avec les casques HIMA / HIMA2 / CASIRIS2 / CAS7001 /
ALPIN / ALPIN2 / FEROCÉ / FEROCÉ2.

Atténuation APV (dB) / Fréquences testées (Hz)



EN 352-3: SNR 28dB (H:28dB M:27dB L:21dB)



20x1



269 g



SINGER



COMPATIBLE
AVEC DE NOMBREUX
CASQUES

SHELLY1

Serre-tête antibruit pour casque de protection.

Coquilles réglables (ABS). Coussinets (PU). Coloris: noir et rouge.

Compatible avec les casques HIMA / HIMA2 / CASIRIS2 / CAS7001 /
ALPIN / ALPIN2 / FEROCÉ / FEROCÉ2.

Atténuation APV (dB) / Fréquences testées (Hz)



EN 352-3: SNR 25dB (H:27dB M:24dB L:17dB)



20x1



214 g



SINGER





ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux


00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

HG106J

Serre-tête antibruit. Coquilles réglables (ABS).
Arceau avec mousse de confort. Coussinets (PU). Coloris: rouge et noir.

Atténuation APV (dB) / Fréquences testées (Hz)



EN 352-1: SNR 27,2dB (H:30,5dB M:25,1dB L:17,5dB)

6x10 164 g SINGER




MODÈLE
PLIABLE

CASBRUITPC

Serre-tête antibruit pliable.
Coquilles réglables (ABS). Coussinets (PU). Coloris: rouge et noir.

Atténuation APV (dB) / Fréquences testées (Hz)



EN 352-1: SNR 30,4dB (H:33,4dB M:28,1dB L:21,7dB)

6x10 257 g SINGER



CASBRUI

Serre-tête antibruit.
Coquilles réglables (ABS). Coussinets (PU). Coloris: rouge et noir.

Atténuation APV (dB) / Fréquences testées (Hz)



EN 352-1: SNR 29,2dB (H:33,2dB M:27,6dB L:17,4dB)

6x10 145 g SINGER





15BA29

Arceau (réutilisable) + bouchons (usage unique).
Mode de port: sous le menton. Matière: polypropylène (arceau)
et PU (bouchon). Diamètre bouchons: 12-17 mm.
Dimension arceau: 140 x 154.5 mm. Coloris: bleu et jaune.

Atténuation APV (dB) / Fréquences testées (Hz)



EN 352-2: SNR 29dB (H:32dB M:26dB L:24dB)



10x15



SINGER



200BA29R

Bouchons de rechange (usage unique) pour arceau BA29.
Sachet de 200 paires. Matière: PU.
Diamètre bouchons: 12-17 mm. Coloris: jaune.

Atténuation APV (dB) / Fréquences testées (Hz)



EN 352-2: SNR 29dB (H:32dB M:26dB L:24dB)



12x1


SINGER



15BA27

Arceau (réutilisable) + bouchons (usage unique).
Mode de port: sous le menton. Matière: polypropylène (arceau)
et PU (bouchon). Diamètre bouchons: 11-18 mm.
Dimension arceau: 140 x 157 mm. Coloris: bleu et jaune.

Atténuation APV (dB) / Fréquences testées (Hz)




EN 352-2: SNR 27dB (H:30dB M:24dB L:22dB)



10x15



SINGER

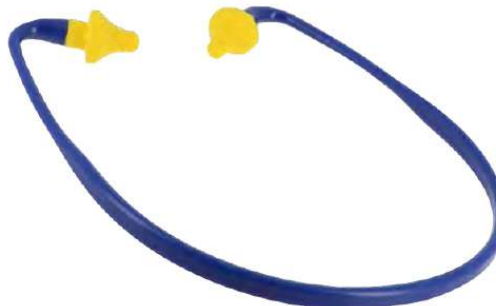

200BA27R

Bouchons de rechange (usage unique) pour arceau BA27.
Sachet de 200 paires. Matière: PU.
Diamètre bouchons: 11-18 mm. Coloris: jaune.

Atténuation APV (dB) / Fréquences testées (Hz)



EN 352-2: SNR 27dB (H:30dB M:24dB L:22dB)



12x1

SINGER






CORDON
ET BOUCHONS
DÉTECTABLES

200B32DC

Bouchons d'oreille avec cordon (réutilisables).
Boîte distributrice de 200 paires. Emballage individuel hygiénique.
Matière: TPE + bille d'acier (bouchon) et PVC
+ filament de bronze (cordon). Diamètre bouchons: 8-12 mm.
4 anneaux. Forme conique. Coloris: bleu.

Atténuation APV (dB) / Fréquences testées (Hz)



EN 352-2: SNR 32dB (H:33dB M:29dB L:28dB)



10x1


SINGER



HGB25C200

Bouchons d'oreille avec cordon (réutilisables).
Boîte distributrice de 200 paires. Emballage individuel hygiénique.
Matière: TPE (bouchon) et polyamide (cordon).
Diamètre nominal: 8-12 mm. 3 anneaux. Forme conique. Coloris: orange.

Atténuation APV (dB) / Fréquences testées (Hz)



EN 352-2: SNR 32dB (H:31dB M:30dB L:29dB)



10x1


SINGER



HGB25C50

Bouchons d'oreille avec cordon (réutilisables) + étui de rangement.
Boîte distributrice de 50 étuis.
Matière: TPE (bouchon) et polyamide (cordon).
Diamètre nominal: 8-12 mm. 3 anneaux. Forme conique. Coloris: orange.

Atténuation APV (dB) / Fréquences testées (Hz)




EN 352-2: SNR 32dB (H:31dB M:30dB L:29dB)



10x1

SINGER

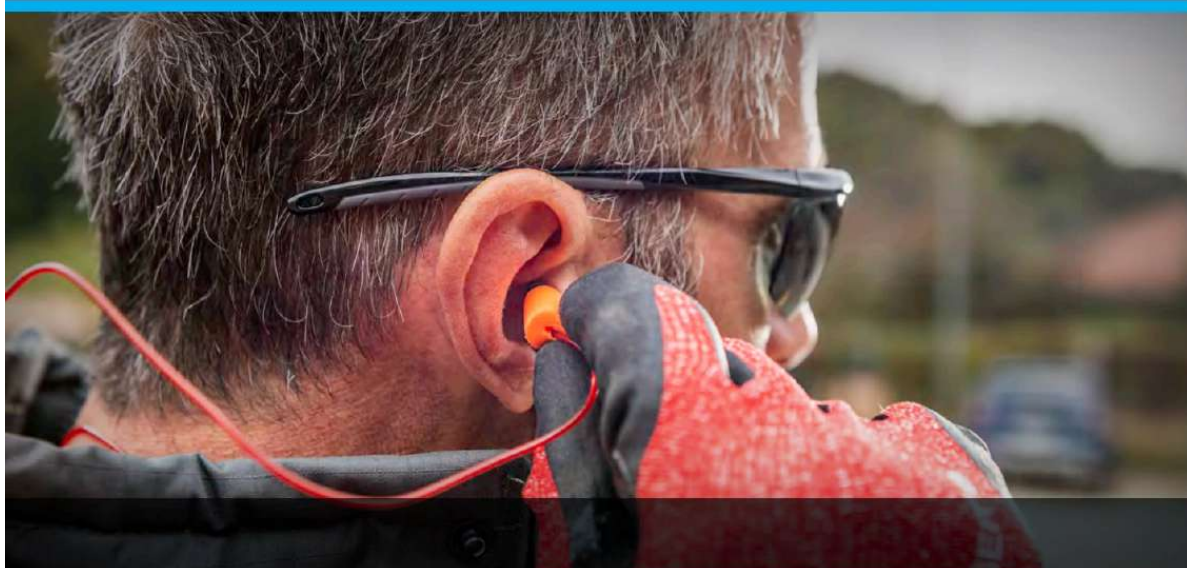


BOUCHONS
DETECTABLES

200B38DC

Bouchons d'oreille avec cordon (usage unique).
Boîte distributrice de 200 paires. Emballage individuel hygiénique.
Matière: PU + bille d'acier (bouchon) et PVC (cordon).
Diamètre bouchons: 5-11 mm. Coloris: bleu.

Atténuation APV (dB) / Fréquences testées (Hz)



EN 352-2: SNR 38dB (H:37dB M:36dB L:32dB)

10x1


SINGER



200B38C

Bouchons d'oreille avec cordon (usage unique).
Boîte distributrice de 200 paires. Emballage individuel hygiénique.
Matière: PU (bouchon) et PVC (cordon).
Diamètre bouchons: 5-11 mm. Coloris: orange.

Atténuation APV (dB) / Fréquences testées (Hz)



EN 352-2: SNR 38dB (H:37dB M:36dB L:32dB)

10x1

SINGER






200B38 Boîte distributrice de 200 paires.

500B38 Sachet de 500 paires.

10B38 Blister de 10 paires.

Bouchons d'oreille (usage unique). Emballage individuel hygiénique (200B38). Matière: PU. Diamètre bouchons: 5-11 mm. Coloris: orange.

Atténuation APV (dB) / Fréquences testées (Hz)



EN 352-2: SNR 38dB (H:37dB M:36dB L:32dB)



200B38: 10x1
500B38: 5x1
10B38: 8x10

SINGER



DISTB

Distributeur pour bouchons d'oreille. Matière: polycarbonate / PVC / Polyéthylène / ABS. Dimensions: 46 x 20 x 18 cm. Peut contenir jusqu'à 500 paires de bouchons. Livré sans bouchons d'oreille. Coloris: noir.



4x1

SINGER



BTB02

Étui pour bouchons d'oreille. Matière: 100% polypropylène. Clip d'attache à la ceinture. Livré sans bouchons d'oreille. Coloris: bleu.



10x100

SINGER



NORMES

EN 352-1	Protecteurs individuels contre le bruit. Partie 1: serre-tête.
EN 352-2	Protecteurs individuels contre le bruit. Partie 2: bouchons d'oreille.
EN 352-3	Protecteurs contre le bruit. Partie 3: serre-tête monté sur casque (EN 397).

EN 352-1 - SERRE TÊTE

Cette norme spécifie les exigences en matière de construction, de conception, de performances et de marquage des serre-tête ainsi que les informations destinées à l'utilisateur. Elle prescrit en particulier l'affaiblissement acoustique des serre-tête, mesuré conformément à l'EN 24869-1.

Cette norme ne traite pas des coquilles destinées à être montées sur un casque de sécurité industriel ou intégrées à un casque.

EN 352-2 - BOUCHONS D'OREILLE

Cette norme établit les exigences en matière de construction, de conception, de performances et de marquage des bouchons d'oreille ainsi que les informations destinées à l'utilisateur. Elle impose en particulier une déclaration de l'affaiblissement acoustique des bouchons d'oreille, mesuré conformément à l'EN 24869-1.

EN 352-3 - SERRE TÊTE MONTÉ SUR UN CASQUE

Cette norme spécifie les exigences en matière de construction, de conception, de performances et de marquage des serre-tête montés sur casque de sécurité industriel conforme à l'EN 397 ainsi que les informations destinées à l'utilisateur.

Elle prescrit en particulier une déclaration de l'affaiblissement acoustique des serre-tête montés sur casque, mesuré conformément à l'EN 24869-1. Du fait qu'un même modèle de serre-tête peut être monté sur différents modèles ou tailles de casques de sécurité industrielle, la présente partie de la norme définit une série d'exigences physiques et acoustiques en fonction du modèle ou de la taille de casque sur lequel le serre-tête est monté.

Les exigences s'appliquent en totalité à la combinaison de base, c'est-à-dire aux serre-tête montés sur l'un des modèles ou l'une des tailles de casque spécifiées, et en partie seulement à la combinaison supplémentaire, c'est-à-dire aux serre-tête du même modèle mais montés sur des casques de modèle ou de taille autre que ceux qui sont spécifiés.

Il est exigé de mettre à disposition les informations sur la gamme de casques testés avec les serre-tête, et dont les combinaisons satisfont à la présente norme.

DURÉE D'EXPOSITION QUOTIDIENNE MAXIMALE

80 dB	8 heures
83 dB	4 heures
86 dB	2 heures
89 dB	1 heure
92 dB	30 minutes
95 dB	15 minutes
98 dB	7 minutes et 30 secondes