

Catalogue Lunettes

Protection des yeux

27 pages



Retrouvez-nous en ligne

elelyon-group.com



ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575



SINGER
safety



REFERENCE	EVAMOISS	EVAMOISSA	EVALASTE	EVAFOM	EVAFOMA	EVASHIELD	EVALIGHT	EVALIGHTA	EVARUN
MILIEU D'UTILISATION UNE LA NOTICE JOINTE AVOIR TOUTE UTILISATION									
POIDS MOYEN	46 g.	46 g.	50 g.	35 g.	35 g.	24 g.	16 g.	16 g.	27 g.
LÉGÈRETÉ OPTIMALE POIDS INFÉRIEUR À 10 GRAMMES									
LARGE CHAMP DE VISION									
SUR-LUNETTES PEUT ÊTRE PORTÉ PAR-DESSUS DES LUNETTES DE VUE									
TRAITEMENT ANTI-RAYURES N = CERTIFIÉ SELON LA NORME EN 146									
TRAITEMENT ANTI-BUÉE N = CERTIFIÉ SELON LA NORME EN 146									
BRANCHES RÉGLABLES									
COMPATIBLE CORDON									
AMAGNÉTIQUE									



La référence est
disponible sur
cavalier (en option).
C + Référence



La référence
peut directement
être suspendue
en rayon (inclus).



INTÉRIEUR



LUMINOSITÉ FORTE
P = OCULAIRE POLARISÉE



LUMINOSITÉ VARIABLE



EVARUNA	EVATREND	EVALOR	EVALORA	EVALPOLAR	EVASHWINGGA	EVASHWINGUA	EVASHAROSA	EVASHAROGGA	EVADRAN	EVARED	EVAREDA	EVALIT	EVAD8
27 g.	24 g.	21 g.	21 g.	21 g.	31 g.	31 g.	31 g.	31 g.	24 g.	24 g.	24 g.	23 g.	31 g.



CONTRE LE VENT



PROJECTION LIQUIDE



PROTECTION CHIMIQUE



PROTECTION SOUDEUR



SINGER
safety



REFERENCE	EVAG7	EVASND	EVARAB	EVASUR	EVAMED	EVASUN	EVALANKA	EVASPORTBIN	EVASTAR
MILIEU D'UTILISATION UNE LA NOTICE JOINTE AVOIT TOUTES UTILISATION									
POIDS MOYEN	34 g.	29 g.	27 g.	27 g.	24 g.	24 g.	34 g.	34 g.	44 g.
LÉGÈRETÉ OPTIMALE POIDS INFÉRIEUR À 30 GRAMMES									
LARGE CHAMP DE VISION									
SUR-LUNETTES PEUT ÊTRE PORTÉ PAR-DESSUS DES LUNETTES DE VUE									
TRAITEMENT ANTI-RAYURES N - CERTIFIÉ SELON LA NORME EN 146									
TRAITEMENT ANTI-BUÉE N - CERTIFIÉ SELON LA NORME EN 146									
BRANCHES RÉGLABLES									
COMPATIBLE CORDON									
AMAGNÉTIQUE									



La référence est
disponible sur
cavalier (en option).
C + Référence



La référence
peut directement
être suspendue
en rayon (inclus).



INTÉRIEUR



LUMINOSITÉ FORTE
P = OCULAIRE POLARISÉE



LUMINOSITÉ VARIABLE



EVALAB	EVASAFE	EVAQUARD	EVAICANA	EVAIB	EVAIFLEX	EVAIPRO	EVARIO	EVAIAS	EVASOLID	EVASPORTING	EVASPORTING	EVAISTARNE	LUN25
27 g.	143 g.	110 g.	83 g.	90 g.	125 g.	120 g.	76 g.	81 g.	41 g.	34 g.	34 g.	44 g.	140 g.



CONTRE LE VENT



PROJECTION LIQUIDE



PROTECTION CHIMIQUE



PROTECTION SOUDEUR



MOUSSE AMOVIBLE



EVAMOISS

Lunettes de protection. Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc.
Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-buée et anti-rayures.
Cadre: 100% polycarbonate. Vis en acier inoxydable.
Mousse de confort amovible (EVA).
Branches: 100% polycarbonate, réglables, pivotantes. Coloris: noir et gris.

EN 166, EN 170 [2C-1,2 SINGER 1 FT C €]



10x10



46 g



SINGER

MOUSSE AMOVIBLE



EVAMOUSA

Lunettes de protection. Oculaire: 100% polycarbonate, teinté (solaire), monobloc.
Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-buée et anti-rayures.
Cadre: 100% polycarbonate. Vis en acier inoxydable.
Mousse de confort amovible (EVA).
Branches: 100% polycarbonate, réglables, pivotantes. Coloris: noir et gris.

EN 166, EN 172 [5-3,1 SINGER 1 FT C €]



10x10



46 g



SINGER

MOUSSE AMOVIBLE



EVALASTE

Lunettes de protection. Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc.
Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-buée et anti-rayures.
Cadre: 100% polycarbonate. Vis en acier inoxydable.
Mousse de confort amovible (EVA). Bandeau élastique: 60% polyester et 40% caoutchouc, réglable. Coloris: noir et gris.

EN 166, EN 170 [2C-1,2 SINGER 1 FT C €]



10x10



50 g



SINGER



EVAFOM

Lunettes de protection. Oculaire: 100% polycarbonate incolore.
Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-buée et anti-rayures.
Cadre: 100% polycarbonate. Mousse de confort amovible (EVA).
Branches: 100% polycarbonate, avec insert anti-glisse (TPR).
Vis en acier inoxydable. Pont de nez: 100% TPR. Coloris: gris.

EN 166, EN 170 [2C-1,2 SINGER 1 F C E]



SINGER



EVAFOMA

Lunettes de protection. Oculaire: 100% polycarbonate, teinté (solaire).
Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-buée et anti-rayures.
Cadre: 100% polycarbonate. Mousse de confort amovible (EVA).
Branches: 100% polycarbonate, avec insert anti-glisse (TPR).
Vis en acier inoxydable. Pont de nez: 100% TPR. Coloris: noir et orange.

EN 166, EN 172 [5-2 SINGER 1 F C E]



SINGER





EVASHIELD

Lunettes de protection amagnétique. Oculaire: 100% polycarbonate incolore. Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-buée et anti-rayures. Cadre: 100% polycarbonate. Branches: 100% polycarbonate, avec insert anti-glisse (TPR). Pont de nez: 100% TPR. Coloris: noir et rouge.

EN 166, EN 170 [2C-1,2 SINGER Ø 1 FT K N C €]



SINGER



EVALIGHT

Lunettes de protection. Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc. Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-buée et anti-rayures. Branches: 100% polycarbonate, avec insert anti-glisse (TPE). Vis en acier inoxydable. Coloris: orange.

EN 166, EN 170 [2C-1,2 SINGER Ø 1 FT K N C €]



SINGER



EVALIGHTA

Lunettes de protection. Oculaire: 100% polycarbonate, teinté (solaire), monobloc. Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-buée et anti-rayures. Branches: 100% polycarbonate, avec insert anti-glisse (TPE). Vis en acier inoxydable. Coloris: orange.

EN 166, EN 172 [5-3,1 SINGER Ø 1 FT K N C €]



SINGER



EVARUN

Lunettes de protection.

Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc. Épaisseur oculaire: 2,10 mm.

Traitement: anti-buée et anti-rayures. Cadre: 100% polycarbonate.

Branches: 100% polycarbonate, avec insert anti-glisse (TPR).

Vis en acier inoxydable. Pont de nez: 100% TPR. Coloris: noir et gris.

EN ISO 16321-1 (SINGER® UL1,2 CT 1 C € + 16321 SINGER® CT 1-M C €)



SINGER®



EVARUNA

Lunettes de protection. Oculaire: 100% polycarbonate, teinté (solaire), monobloc.

Épaisseur oculaire: 2,10 mm. Traitement: anti-buée et anti-rayures.

Cadre: 100% polycarbonate.

Branches: 100% polycarbonate, avec insert anti-glisse (TPR).

Vis en acier inoxydable. Pont de nez: 100% TPR. Coloris: noir et gris.

EN ISO 16321-1 (SINGER® GL3 CT 1 C € + 16321 SINGER® CT 1-M C €)



SINGER®



EVATREND

Lunettes de protection. Oculaire: 100% polycarbonate, teinté.

Épaisseur oculaire: 2,20 mm. Traitement: protection UV (400),

anti-buée et anti-rayures. Cadre: 100% polycarbonate.

Branches: 100% polycarbonate, avec insert anti-glisse (PVC).

Vis en acier inoxydable. Pont de nez: 100% PVC souple. Coloris: noir et marron.

EN ISO 16321-1 (SINGER® GL1 C 1 C € + 16321 SINGER® C 1-M C €)



SINGER®





EVALOR

Lunettes de protection. Oculaire: 100% polycarbonate incolore.
Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-buée et anti-rayures.
Cadre: 100% polycarbonate. Branches: 100% polycarbonate,
avec insert anti-glisse (TPR), perforées pour accès cordon.
Vis en acier inoxydable. Pont de nez: 100% TPR. Coloris: noir et orange.

EN 166, EN 170 [2C-1,2 SINGER Ø 1 F C€]



SINGER



EVALORA

Lunettes de protection. Oculaire: 100% polycarbonate, teinté (solaire).
Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-buée et anti-rayures.
Cadre: 100% polycarbonate. Branches: 100% polycarbonate,
avec insert anti-glisse (TPR), perforées pour accès cordon.
Vis en acier inoxydable. Pont de nez: 100% TPR. Coloris: noir et orange.

EN 166, EN 172 [5-3,1 SINGER Ø 1 F C€]



SINGER




EVAPOLAR

Lunettes de protection polarisantes. Oculaire: 100% polycarbonate (polarisant).
Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-buée et anti-rayures.
Cadre: 100% polycarbonate. Branches: 100% polycarbonate,
avec insert anti-glisse (TPR), perforées pour accès cordon.
Vis en acier inoxydable. Pont de nez: 100% TPR. Coloris: noir et orange.

EN 166, EN 172 [5-3,1 SINGER Ø 1 F K N C€]



SINGER

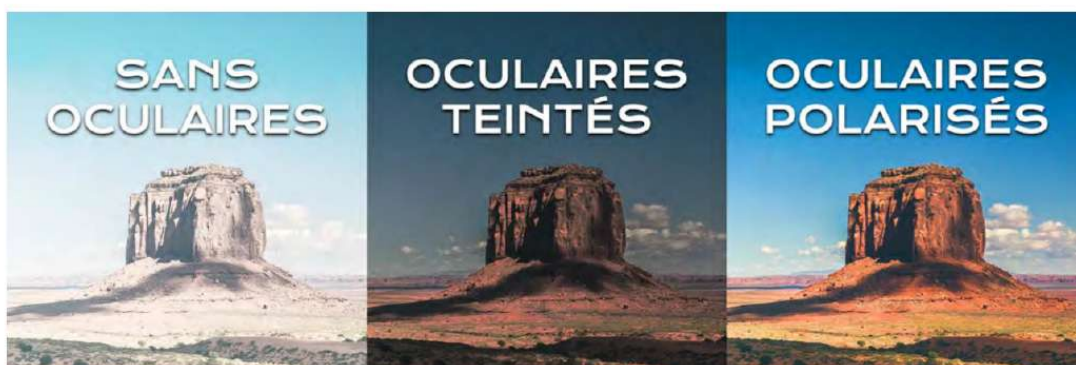



EVASHARKGCA

Lunettes de protection. Oculaire: 100% polycarbonate incolore.
Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-buée et anti-rayures.
Cadre: 100% polyamide. Branches: 100% polyamide,
réglables horizontalement, perforées pour accès cordon.
Vis en acier inoxydable. Pont de nez: 100% PVC souple. Coloris: gris.
EN 166, EN 170 [2C-1,2 SINGER 1 FT €]



SINGER



EVASHARKNJA

Lunettes de protection. Oculaire: 100% polycarbonate, teinté (jaune).
Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-buée et anti-rayures.
Cadre: 100% polyamide. Branches: 100% polyamide,
réglables horizontalement, perforées pour accès cordon.
Vis en acier inoxydable. Pont de nez: 100% PVC souple. Coloris: gris.
EN 166, EN 170 [2C-1,2 SINGER 1 FT €]



SINGER



EVASHARKMSA

Lunettes de protection. Oculaire: 100% polycarbonate, teinté (solaire).
Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-buée et anti-rayures.
Cadre: 100% polyamide. Branches: 100% polyamide,
réglables horizontalement, perforées pour accès cordon.
Vis en acier inoxydable. Pont de nez: 100% PVC souple. Coloris: marron.
EN 166, EN 172 [5-2 SINGER 1 FT €]



SINGER



EVASHARKBBA

Lunettes de protection. Oculaire: 100% polycarbonate, teinté (bleu).
Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-buée et anti-rayures.
Cadre: 100% polyamide. Branches: 100% polyamide,
réglables horizontalement, perforées pour accès cordon.
Vis en acier inoxydable. Pont de nez: 100% PVC souple. Coloris: bleu.
EN 166, EN 172 [5-3,1 SINGER 1 FT €]



SINGER





EVAORAN

Lunettes de protection. Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc.
Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-buée et anti-rayures.
Branches: 100% polycarbonate, avec insert anti-glisse (TPR), perforées pour accès cordon. Vis en acier inoxydable. Coloris: noir et orange.

EN 166, EN 170 [2C-1,2 SINGER Ø 1 FT C €]



10x10



24 g



SINGER



EVARED

Lunettes de protection. Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc.
Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-rayures.
Branches: 100% polycarbonate, avec insert anti-glisse (TPR), perforées pour accès cordon. Vis en acier inoxydable. Coloris: noir et rouge.

EN 166, EN 170 [2C-1,2 SINGER Ø 1 FT C €]



10x10



24 g



SINGER



EVAREDA

Lunettes de protection. Oculaire: 100% polycarbonate, teinté (solaire), monobloc.
Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-buée et anti-rayures.
Branches: 100% polycarbonate, avec insert anti-glisse (TPR), perforées pour accès cordon. Vis en acier inoxydable. Coloris: noir et rouge.

EN 166, EN 172 [5-3,1 SINGER Ø 1 FT C €]



10x10



24 g



SINGER



EVALIT

Lunettes de protection.
Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc. Épaisseur oculaire: 2,30 mm.
Traitement: anti-buée et anti-rayures. Branches: 100% polycarbonate.
Vis en acier inoxydable. Coloris: noir.

EN 166, EN 170 [2C-1,2 SINGER Ø 1 FT C €]



10x10



23 g



SINGER



EVA08

Sur-lunettes de protection. Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc.
Épaisseur oculaire: 1,80 mm. Traitement: anti-buée et anti-rayures.
Branches: 100% polycarbonate, pivotantes. Coques latérales.
Vis en acier inoxydable. Coloris: transparent et noir.

EN ISO 16321-1 (SINGER® UL1,2 CT 1 KN C€ + 16321 SINGER® CT 1-M C€)



SINGER®



EVA07

Sur-lunettes de protection. Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc.
Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-rayures.
Branches: 100% polyamide, réglables horizontalement, pivotantes, perforées pour accès cordon. Coques latérales. Vis en acier inoxydable. Coloris: noir et jaune.

EN 166, EN 170 [2C-1,2 SINGER® 1 FT C€]



SINGER®



EVASAND

Lunettes de protection.
Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc. Épaisseur oculaire: 2,00 mm.
Traitement: anti-rayures. Branches: 100% polyamide, réglables horizontalement, pivotantes. Coques latérales. Vis en acier inoxydable.
Pont de nez: 100% PVC souple. Coloris: gris.

EN 166, EN 170 [2C-1,2 SINGER® 1 FT C€]



SINGER®



EVA86AB

Lunettes de protection. Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc.
Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-buée et anti-rayures.
Branches: 100% polyamide, réglables horizontalement.
Vis en acier inoxydable. Pont de nez: 100% PVC souple. Coloris: bleu marine.

EN 166, EN 170 [2C-1,2 SINGER® 1 FT C€]



SINGER®





EVASUR

Lunettes de protection. Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc.
Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-rayures.
Branches: 100% polycarbonate, avec insert anti-glisse (TPR).
Vis en acier inoxydable. Coloris: noir.

EN 166, EN 170 [2C-1,2 SINGER 1 FT €]



10x10



27 g



SINGER



EVAMED

Lunettes de protection. Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc.
Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-rayures.
Branches: 100% polycarbonate. Vis en acier inoxydable.

EN 166, EN 170 [2C-1,2 SINGER 1 FT €]



10x10



24 g



Prosur



EVASUN

Lunettes de protection. Oculaire: 100% polycarbonate, teinté (solaire), monobloc.
Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-rayures.
Branches: 100% polycarbonate. Vis en acier inoxydable. Coloris: noir.

EN 166, EN 172 [5-3,1 SINGER 1 FT €]



10x10



24 g



Prosur



EVALANKA

Lunettes de protection. Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc.
Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-rayures.
Cadre: 100% polyamide. Branches: 100% polyamide,
réglables horizontalement, pivotantes, perforées pour accès cordon.
Coques latérales. Vis en acier inoxydable. Coloris: noir.

EN 166, EN 170 [2C-1,2 SINGER 1 FT €]



10x10

34 g



SINGER



EVASPORT--B

Lunettes de protection. Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc.
Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-rayures. Cadre: 100% polyamide.
Branches: 100% polyamide, réglables horizontalement, perforées pour accès
cordon. Coques latérales. Vis en acier inoxydable. Coloris: bleu.

EN 166, EN 170 [2C-1,2 SINGER 1 FT €]



10x10

34 g



SINGER



EVASPORT--N

Lunettes de protection. Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc.
Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-rayures. Cadre: 100% polyamide.
Branches: 100% polyamide, réglables horizontalement, perforées pour accès
cordon. Coques latérales. Vis en acier inoxydable. Coloris: noir.

EN 166, EN 170 [2C-1,2 SINGER 1 FT €]




10x10

34 g



SINGER



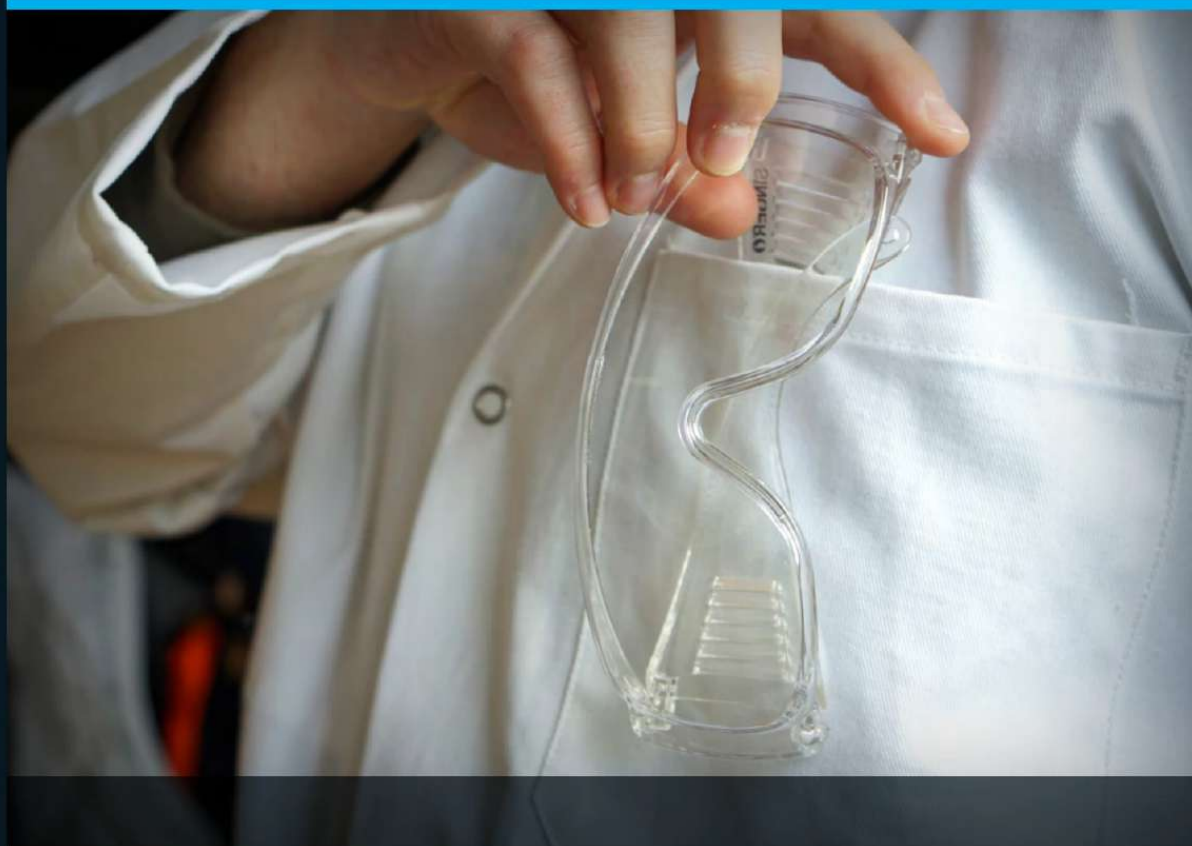

EVASTAR

Lunettes de protection amagnétique.

Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc. Épaisseur oculaire: 2,00 mm.

Branches: 100% polycarbonate, perforées pour accès cordon. Coques latérales.

EN 166, EN 170 [2C-1,2 SINGER® 1 FT C €]



10x10



44 g



SINGER®



EVALAB

Lunettes de protection amagnétique.

Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc. Épaisseur oculaire: 2,00 mm.

Branches: 100% polycarbonate, perforées pour accès cordon.

EN 166, EN 170 [2C-1,2 SINGER® 1 FT C €]



10x10



27 g



Prosup

ACCCORD2N

Cordon élastique rond pour lunettes. Longueur (ajustable): 33,5 cm. Diamètre: 2 mm. Connecteurs à clip. Coloris: noir.



SINGER



ACCCORD3N

Cordon élastique rond pour lunettes. Longueur (ajustable): 32 cm. Diamètre: 2,3 mm. Connecteurs à boucle plastique. Coloris: noir.



SINGER



ACCETUI3

Etui de rangement rigide pour lunettes.
Protège vos lunettes des chocs, des rayures et de la poussière.
Crochet et passant pour ceinture. Fermeture à glissière. Coloris: noir.



SINGER



ACCETUI2

Etui de rangement souple pour lunettes.
Protège vos lunettes de la poussière. Cordon de serrage. Coloris: noir.



SINGER



ACCTISSN

Essuie-lunettes en tissu polyester. Dimensions: 15 x 15 cm. Coloris: noir.



SINGER





LUNHIMA

Lunettes pour casque de protection.

Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc. Plusieurs positions possibles.

S'installe sans outils. Compatible avec les casques HIMA / HIMA2.

EN 166 [SINGER 1 FT €]

50x1

SINGER



LUNHIMA525

Lunettes pour casque de protection. Oculaire: 100% polycarbonate, teinté solaire, monobloc. Plusieurs positions possibles.

S'installe sans outils. Compatible avec les casques HIMA / HIMA2.

EN 166, EN 172 [5-2,5 SINGER 1 FT €]

50x1

SINGER



LUNALP

Lunettes pour casque de protection.

Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc.

S'installe sans outils. Compatible avec les casques ALPIN / ALPIN2.

EN 166, EN 170 [2C-1,2 SINGER 1 FT N €]



SINGER



LUNKARA

Lunettes pour casque de protection.

Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc.

S'installe sans outils. Compatible avec les casques CAS7001.

EN 166, EN 170 [2-1,2 1 B C €]



LUNIRIS2


Lunettes pour casque de protection.

Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc.

S'installe sans outils. Compatible avec les casques CASIRIS2.

EN 166, EN 170 [2-1,2 1 F C €]



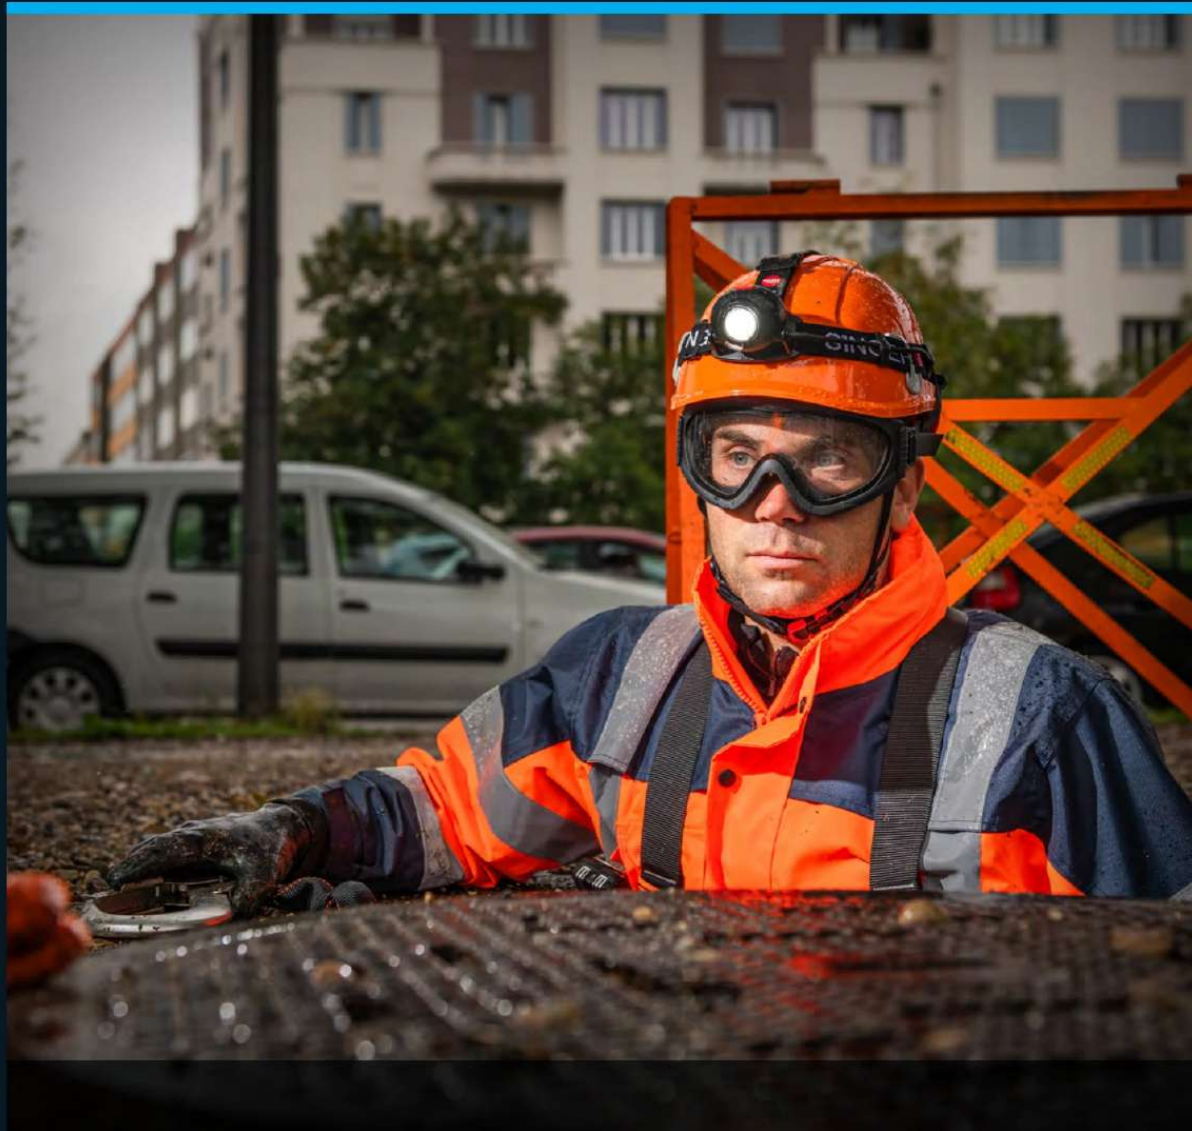

EVASAFE

Lunettes-masque de protection amagnétique.

Oculaire intérieure: 100% acétate incolore, monobloc.

Oculaire extérieure: 100% polycarbonate, monobloc.

Épaisseur oculaire: 0,50 + 2,30 mm. Traitement: protection UV, anti-buée (N) et

anti-rayures (K). Cadre: 100% HTPR avec joint étanche souple. Non ventilé.

Bande élastique: 100% néoprène, réglable. Coloris: noir.

EN ISO 16321-1 (SINGER●UL1,2 DT 1 K N C€)

+ (16321 SINGER●U1,2 DT 1-M 3 4 5 C€)



SINGER●



EVASAFE

Lunettes-masque de protection amagnétique.

Oculaire intérieure: 100% acétate incolore, monobloc.

Oculaire extérieure: 100% polycarbonate, monobloc.

Épaisseur oculaire: 0,50 + 2,30 mm. Traitement: protection UV, anti-buée (N) et

anti-rayures (K). Cadre: 100% HTPR avec joint étanche souple. Non ventilé.

Bande élastique: 100% néoprène, réglable. Coloris: noir.

EN ISO 16321-1 (SINGER●UL1,2 DT 1 K N C €)

+ (16321 SINGER●U1,2 DT 1-M 3 4 5 C €)



12x6



143 g



SINGER



EVAGUARD

Lunettes-masque de protection amagnétique.

Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc. Épaisseur oculaire: 2,30 mm. Traitement: anti-buée et anti-rayures. Cadre: 100% PVC avec joint étanche souple. Non ventilé. Bande élastique: 100% polyamide, réglable. S'adapte avec l'écran de protection ACCGUARD pour former un pare-visage complet. Coloris: bleu.

EN 166, EN 170 [2C-1,2 SINGER 1 BT 3 4 5 C €]



6x10



110 g



SINGER



ACCGUARD

Ecran de protection pour EVAGUARD. 100% polycarbonate incolore.

EN 166 [SINGER 1 BT 3 C €]



6x10



60 g

SINGER





EVACANA

Lunettes-masque de protection amagnétique.

Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc.

Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-buée. Cadre: 100% polypropylène avec joint étanche souple (AES santoprène). Ventilation indirecte.

Bande élastique: 60% polyester et 40% caoutchouc, réglable. Coloris: gris et bleu.

EN 166 [SINGER 01 BT 3 9 K N €]



10x10



83 g

SINGER



EVA03

Lunettes-masque de protection amagnétique.

Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc.

Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-buée et anti-rayures.

Cadre: 100% PVC avec joint étanche. Ventilation directe.

Bande élastique: 60% polyester et 40% caoutchouc, réglable. Coloris: bleu.

EN 166 [SINGER 01 BT 3 4 9 €]



10x10



90 g



SINGER



EVAFLEX

Lunettes-masque de protection amagnétique.

Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc. Épaisseur oculaire: 2,00 mm.

Traitement: anti-buée et anti-rayures. Cadre: 100% TPU avec mousse de confort (PU). Non ventilé. Bande élastique: 100% polyamide, réglable. Coloris: noir.

EN ISO 16321-1 (SINGER 01 UL1,2 DT €)

+ (16321 SINGER 01 UL1,2 DT 1-M 3 4 5 €)



9x6



134 g

SINGER

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575



EVAPRO

Lunettes-masque de protection amagnétique.

Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc.

Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-buée et anti-rayures.

Cadre: 100% PVC avec joint étanche. Ventilation indirecte: 4 aérateurs.

Bande élastique: 60% polyester et 40% caoutchouc, réglable. Coloris: bleu.

EN 166 [SINGER 1 BT 3 4 9 C €]

10x10 120 g

SINGER



EVARIO

Lunettes-masque de protection amagnétique.

Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc.

Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-buée et anti-rayures.

Cadre: 100% PVC souple. Ventilation indirecte: 4 aérateurs.

Bande élastique: 60% polyester et 40% caoutchouc, réglable.

EN 166 [SINGER 1 BT 3 4 9 C €]

10x10 76 g

SINGER



EVAMAS

Lunettes-masque de protection amagnétique.

Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc.

Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Cadre: 100% PVC souple. Ventilation directe.

Bande élastique: 60% polyester et 40% caoutchouc, réglable.

EN 166 [SINGER 1 BT 4 9 C €]

10x10 81 g

SINGER





2x1



EVASOUD

Lunettes pour soudeur amagnétique. Oculaire: 100% polycarbonate, teinté (vert). Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-rayures.

Cadre: 100% polycarbonate. Mousse de confort.

Branches: 100% polycarbonate, amovibles. Bande élastique: 60% polyester et 40% élasthanne, amovible, réglable. Coloris: noir et rouge.

EN 166, EN 169, EN 171, EN175 [4-5 SINGER 1171 FT C€]



10x10



41 g



SINGER

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575



EVASPORTN5

Lunettes pour soudeur. Oculaire: 100% polycarbonate, teinté (vert).
Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-rayures. Cadre: 100% polyamide.
Branches: 100% polyamide, réglables horizontalement, perforées pour accès
cordon. Coques latérales. Vis en acier inoxydable. Coloris: noir.

EN 166, EN 169, EN 171, EN175 [4-5 SINGER 1 FT €]



SINGER



EVASPORTN3

Lunettes pour soudeur. Oculaire: 100% polycarbonate, teinté (vert).
Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-rayures. Cadre: 100% polyamide.
Branches: 100% polyamide, réglables horizontalement, perforées pour accès
cordon. Coques latérales. Vis en acier inoxydable. Coloris: noir.

EN 166, EN 169, EN175 [3 SINGER 1 FT €]



SINGER



EVASTARN5

Lunettes pour soudeur aimantique. Oculaire: 100% polycarbonate,
teinté (vert), monobloc. Épaisseur oculaire: 2,00 mm. Traitement: anti-rayures.
Branches: 100% polycarbonate, perforées pour accès cordon.
Coques latérales. Coloris: noir.

EN 166, EN 169, EN 171, EN175 [4-5 SINGER 1 FT €]



SINGER



LUN225

Masque pour soudeur aimantique. Oculaire: 100% polycarbonate incolore.
Cadre porte oculaire relevable (ABS) avec double oculaire (polycarbonate teinté et
polycarbonate incolore). Épaisseur oculaire: 1,50 + 3,00 + 1,50 mm.
Cadre: 100% PVC souple. Ventilation indirecte: 4 aérateurs.
Bande élastique: 60% polyester et 40% caoutchouc, réglable. Coloris: noir et vert.

EN 166, EN 169, EN175 [5 SINGER 1 F €]



SINGER





EVA300

Masque de soudage. Matière: 100% polypropylène. Serre-nuque à crémaillère. Emplacement pour écran de garde. Cadre relevable pour filtre (arrière) et écran de garde (avant). Filtres et écrans de garde vendus séparément. Coloris: noir.

EN 166, EN175 [SINGER F CE]

 10x1

SINGER 



ACCVP11900

Filtre Protane® pour EVA300. Verre minéral, teinté. 108 x 51 mm. Échelon n° 11.

EN 166, EN 169

 x100

SINGER 



ACCVP10550

Écran de garde pour EVA300. Polycarbonate incolore. 108 x 51 mm.

EN 166

 x100

SINGER 