

CATALOGUE

Nacelles élévatrices

Nacelles à ciseaux et nacelle araignée

AU SOMMAIRE

- Nacelle à ciseaux semi-automatique p. 2
- Nacelle à ciseaux hydraulique sur roues p. 4
- Nacelle à ciseaux à entraînement électrique sur roues p. 6
- Nacelle à ciseaux électrique sur chenilles p. 8
- Nacelle à ciseaux électrique tout-terrain p. 10
- Nacelle araignée (plateforme élévatrice sur chenilles) p. 12



37 modèles présentés · Tarifs et disponibilité : nous consulter




Retrouvez-nous en ligne
elelyon-group.com

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux
00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com
IFU N° 0202284554575

Nacelle à ciseaux semi-automatique

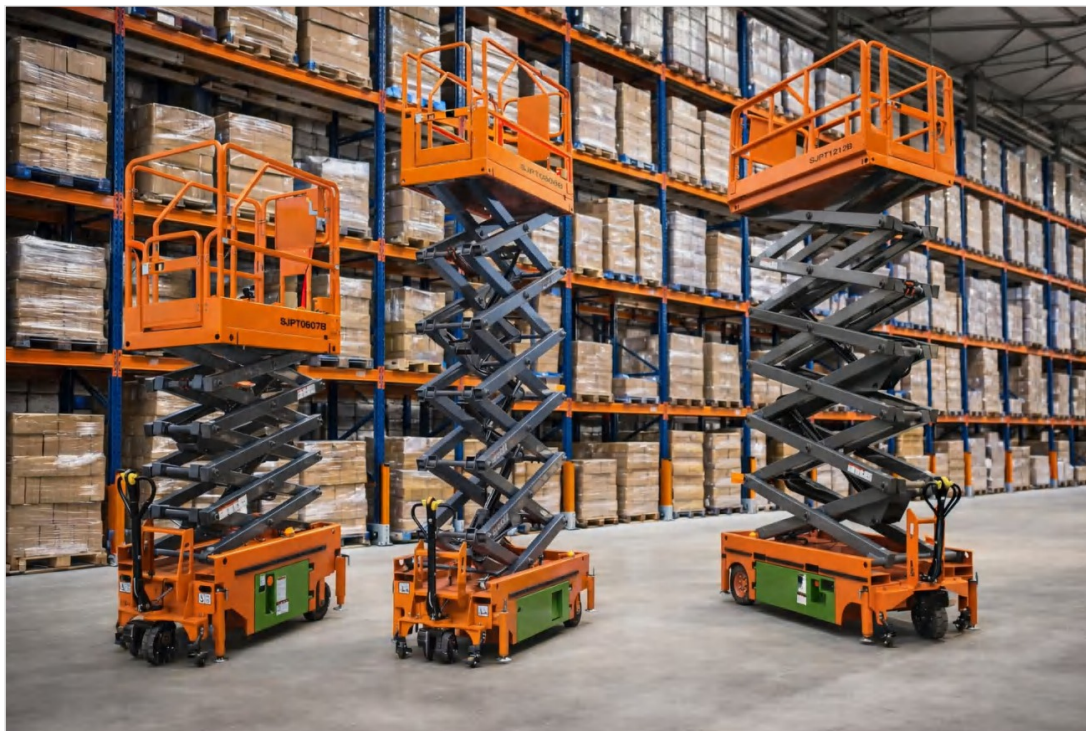

Équipements

- Porte de plateforme à verrouillage automatique
- Système de descente d'urgence
- Poignée de commande multifonction
- Freinage inverse d'urgence anti-écrasement
- Système de freinage automatique
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Béquilles escamotables
- Extension de plateforme unidirectionnelle

Code du modèle

SJPT XX XX B

SJPT : numéro de modèle

1re paire XX : hauteur de levage maximale

2e paire XX : hauteur de travail

B : semi-automatique

MODÈLES

6

HAUTEUR DE TRAVAIL

6,5 – 13,8 m

CHARGE NOMINALE

230 – 450 kg

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nacelle à ciseaux semi-automatique

Modèle	SJPT0407B	SJPT0607B	SJPT0608B	SJPT0808B	SJPT1012B	SJPT1212B
DIMENSIONS						
Hauteur de travail maximale	6,5 m	7,8 m	8,3 m	10,3 m	11,8 m	13,8 m
Hauteur max. de la plateforme	4,5 m	5,8 m	6,3 m	8,3 m	9,8 m	11,8 m
Hauteur min. de la plateforme	990 mm	1080 mm	1130 mm	1230 mm	1290 mm	1410 mm
Longueur de la plateforme	1400 mm	1400 mm	1800 mm	1800 mm	2270 mm	2270 mm
Largeur de la plateforme	780 mm	780 mm	800 mm	800 mm	1130 mm	1130 mm
Extension de la plateforme	600 mm	600 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Hauteur hors tout (garde-corps relevés)	2100 mm	2190 mm	2230 mm	2330 mm	2390 mm	2510 mm
Hauteur hors tout (garde-corps rabattus)	1730 mm	1820 mm	1750 mm	1850 mm	1730 mm	1950 mm
Longueur hors tout	1730 mm	1730 mm	2260 mm	2390 mm	2610 mm	2610 mm
Largeur hors tout	780 mm	850 mm	880 mm	860 mm	1210 mm	1210 mm
PERFORMANCES						
Capacité nominale	230 kg	230 kg	300 kg	300 kg	450 kg	450 kg
Charge sur l'extension de plateforme	100 kg	100 kg	120 kg	120 kg	113 kg	113 kg
Nombre maximal d'occupants	2	2	2	2	3	3
Vitesse de déplacement (repliée)	2 km/h	2 km/h	2 km/h	2 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h
Moteur de levage	48 V / 2,6 kW / 3 cc	48 V / 2,6 kW / 3 cc	48 V / 4,5 kW / 4,5 cc	48 V / 4,5 kW / 4,5 cc	48 V / 4,5 kW / 4,5 cc	48 V / 4,5 kW / 4,5 cc
Temps de levage / descente	28 / 35 s	36 / 37 s	36 / 37 s	45 / 40 s	60 / 40 s	62 / 42 s
Pente maximale franchissable	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Inclinaison de travail maximale	1,5° / 2,5°	1,5° / 2,5°	1,5° / 2,5°	1,5° / 2,5°	1,5° / 3°	1,5° / 3°
Roues motrices / freinage	Roues arrière	Roues arrière	Roues arrière	Roues arrière	Roues arrière	Roues arrière
Mode d'entraînement	Pneus pleins 280×7	Pneus pleins 300×7	Pneus pleins 300×7	Pneus pleins 300×7	Pneus pleins 400×8	Pneus pleins 400×8
ALIMENTATION						
Batterie	4 × 12 V / 32 Ah	4 × 12 V / 32 Ah	4 × 12 V / 45 Ah	4 × 12 V / 45 Ah	4 × 12 V / 45 Ah	4 × 12 V / 45 Ah
Chargeur	48 V / 32 Ah	48 V / 32 Ah	48 V / 50 Ah	48 V / 50 Ah	48 V / 50 Ah	48 V / 50 Ah
Moteur d'entraînement	0,6 kW	0,6 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,8 kW	1,8 kW
POIDS						
Poids de la machine	800 kg	900 kg	1150 kg	1260 kg	2240 kg	2470 kg

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

Nacelle à ciseaux hydraulique sur roues



Équipements

- Porte de plateforme à verrouillage automatique
- Compteur d'heures de fonctionnement
- Système de descente d'urgence
- Protection automatique contre les nids-de-poule
- Système de protection anti-inclinaison
- Système de freinage automatique
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Système de diagnostic des pannes
- Conduite à pleine hauteur

Code du modèle

SJPT XX XX

SJPT : numéro de modèle

1re paire XX : hauteur de levage maximale

2e paire XX : hauteur de travail

MODÈLES

8

HAUTEUR DE TRAVAIL

6 – 15,8 m

CHARGE NOMINALE

230 – 450 kg

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nacelle à ciseaux hydraulique sur roues

Modèle	SJPT0407	SJPT0607	SJPT0608	SJPT0808	SJPT0812	SJPT1012	SJPT1212	SJPT1412
DIMENSIONS								
Hauteur de travail maximale	6 m	7,8 m	8,3 m	10,3 m	9,8 m	11,8 m	13,8 m	15,8 m
Hauteur max. de la plateforme	4 m	5,8 m	6,3 m	8,3 m	7,8 m	9,8 m	11,8 m	13,8 m
Hauteur min. de la plateforme	990 mm	1070 mm	1110 mm	1210 mm	1210 mm	1330 mm	1450 mm	1550 mm
Longueur de la plateforme	1400 mm	1400 mm	1800 mm	1800 mm	2270 mm	2270 mm	2270 mm	2730 mm
Largeur de la plateforme	780 mm	780 mm	800 mm	800 mm	1130 mm	1130 mm	1130 mm	1130 mm
Extension de la plateforme	600 mm	600 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	1100 mm
Hauteur hors tout (garde-corps relevés)	2090 mm	2170 mm	2210 mm	2310 mm	2300 mm	2440 mm	2540 mm	2680 mm
Hauteur hors tout (garde-corps rabattus)	1720 mm	1800 mm	1730 mm	1830 mm	1810 mm	1930 mm	2050 mm	2140 mm
Longueur hors tout	1520 mm	1520 mm	2060 mm	2060 mm	2490 mm	2490 mm	2490 mm	2870 mm
Largeur hors tout	795 mm	795 mm	840 mm	840 mm	1150 mm	1160 mm	1150 mm	1410 mm
PERFORMANCES								
Capacité nominale	230 kg	230 kg	300 kg	300 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
Charge sur l'extension de plateforme	100 kg	100 kg	113 kg	113 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Nombre maximal d'occupants	2	2	2	2	3	3	3	3
Vitesse de déplacement (repliée)	2 km/h	2 km/h	2 km/h	2 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h
Vitesse de déplacement (levée)	0,45 km/h	0,45 km/h	0,45 km/h	0,45 km/h	0,45 km/h	0,45 km/h	0,45 km/h	0,45 km/h
Moteur de levage	24 V / 3,3 kW / 4 cc	24 V / 3,3 kW / 4 cc	24 V / 3,3 kW / 4 cc	24 V / 3,3 kW / 4 cc	24 V/4,5 kW/4,5 cc	24 V/4,5 kW/4,5 cc	24 V/4,5 kW/4,5 cc	24 V/4,5 kW/4,5 cc
Temps de levage / descente	28 / 35 s	36 / 37 s	36 / 37 s	45 / 40 s	31 / 35 s	60 / 40 s	62 / 42 s	95 / 65 s
Pente maximale franchissable	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Inclinaison de travail maximale	1,5° / 2,5°	1,5° / 2,5°	1,5° / 2,5°	1,5° / 2,5°	1,5° / 3°	1,5° / 3°	1,5° / 3°	1,5° / 3°
Roues motrices / freinage	Doubles roues avant	Doubles roues avant	Doubles roues av./ar.	Doubles roues av./ar.	Doubles roues av./ar.	Doubles roues av./ar.	Doubles roues av./ar.	Doubles roues av./ar.
Mode d'entraînement	Pneus caoutchouc non marquants	Pneus caoutchouc non marquants	Pneus caoutchouc non marquants	Pneus caoutchouc non marquants	Pneus caoutchouc non marquants	Pneus caoutchouc non marquants	Pneus caoutchouc non marquants	Pneus caoutchouc non marquants
Dimensions des roues	Ø 305 × 100 mm	Ø 305 × 100 mm	Ø 305 × 100 mm	Ø 305 × 100 mm	Ø 381 × 127 mm	Ø 381 × 127 mm	Ø 381 × 127 mm	Ø 381 × 127 mm
ALIMENTATION								
Batterie	2 × 12 V / 120 Ah	2 × 12 V / 120 Ah	4 × 12 V / 83 Ah	4 × 12 V / 83 Ah	4 × 12 V / 120 Ah	4 × 12 V / 120 Ah	4 × 12 V / 120 Ah	4 × 12 V / 120 Ah
Chargeur	24 V / 20 A	24 V / 20 A	24 V / 30 A	24 V / 30 A	24 V / 30 A	24 V / 30 A	24 V / 30 A	24 V / 30 A
Moteur d'entraînement	195 cc	195 cc	252 cc	252 cc	375 cc	375 cc	375 cc	395 cc
POIDS								
Poids de la machine	1040 kg	1120 kg	1350 kg	1450 kg	2430 kg	2740 kg	2910 kg	3900 kg

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

Nacelle à ciseaux à entraînement électrique sur roues



Équipements

- Conduite à pleine hauteur
- Porte de plateforme à verrouillage automatique
- Système de descente d'urgence
- Protection automatique contre les nids-de-poule
- Compteur d'heures de fonctionnement
- Système de freinage automatique
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Système de diagnostic des pannes
- Système de protection anti-inclinaison
- Commutation 2 RM / 4 RM à volonté

Code du modèle

SJPT XX XX E-T4

SJPT : numéro de modèle

1re paire XX : hauteur de levage maximale

2e paire XX : hauteur de travail

E : entraînement électrique

T4 : quatre roues motrices (4 RM)

MODÈLES

4

HAUTEUR DE TRAVAIL

6 – 15,8 m

CHARGE NOMINALE

230 – 450 kg

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nacelle à ciseaux à entraînement électrique sur roues

Modèle	SJPT0407E	SJPT0607E	SJPT1212E-T4	SJPT1412E-T4
DIMENSIONS				
Hauteur de travail maximale	6 m	7,8 m	13,8 m	15,8 m
Hauteur max. de la plateforme	4 m	5,8 m	11,8 m	13,8 m
Hauteur min. de la plateforme	990 mm	1070 mm	1530 mm	1670 mm
Longueur de la plateforme	1400 mm	1400 mm	2270 mm	2730 mm
Largeur de la plateforme	780 mm	780 mm	1130 mm	1130 mm
Extension de la plateforme	600 mm	600 mm	900 mm	1100 mm
Hauteur hors tout (garde-corps relevés)	2090 mm	2170 mm	2630 mm	2770 mm
Hauteur hors tout (garde-corps rabattus)	1720 mm	1800 mm	2100 mm	2240 mm
Longueur hors tout	1520 mm	1520 mm	2560 mm	2920 mm
Largeur hors tout	795 mm	795 mm	1160 mm	1600 mm
PERFORMANCES				
Capacité nominale	230 kg	230 kg	450 kg	450 kg
Charge sur l'extension de plateforme	100 kg	100 kg	120 kg	120 kg
Nombre maximal d'occupants	2	2	3	3
Vitesse de déplacement (repliée)	4 km/h	4 km/h	4,5 km/h	4,5 km/h
Vitesse de déplacement (levée)	0,45 km/h	0,45 km/h	/	/
Moteur de levage	24 V / 2,2 kW / 2,6 cc	24 V / 2,2 kW / 2,6 cc	24 V / 4,5 kW / 4,5 cc	24 V / 4,5 kW / 4,5 cc
Temps de levage / descente	28 / 35 s	36 / 37 s	62 / 42 s	90 / 60 s
Pente maximale franchissable	25 %	25 %	35 %	35 %
Inclinaison de travail maximale	1,5° / 2,5°	1,5° / 2,5°	1,5° / 3°	1,5° / 3°
Plage de mise à niveau automatique	/	/	X 5° / Y 8°	X 5° / Y 8°
Roues motrices / freinage	Doubles roues arrière	Doubles roues arrière	4 roues motrices (av. / ar.)	4 roues motrices (av. / ar.)
Mode d'entraînement	Pneus caoutchouc non marquants	Pneus caoutchouc non marquants	Pneus caoutchouc non marquants	Pneus caoutchouc non marquants
Dimensions des roues	Ø 305 × 100 mm	Ø 305 × 100 mm	Ø 406 × 125 mm	Ø 406 × 125 mm
ALIMENTATION				
Batterie	2 × 12 V / 100 Ah	2 × 12 V / 100 Ah	4 × 12 V / 120 Ah	4 × 12 V / 120 Ah
Chargeur	24 V / 15 A	24 V / 15 A	24 V / 30 A	24 V / 30 A
Moteur d'entraînement	24 V / 2 × 0,45 kW	24 V / 2 × 0,45 kW	24 V / 4 × 1 kW	24 V / 4 × 1 kW
POIDS				
Poids de la machine	950 kg	1030 kg	3240 kg	4070 kg

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

Nacelle à ciseaux électrique sur chenilles



Équipements

- Porte de plateforme à verrouillage automatique
- Compteur d'heures de fonctionnement
- Système de descente d'urgence
- Mise à niveau automatique des stabilisateurs
- Système de freinage automatique
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Système de diagnostic des pannes
- Système de protection anti-inclinaison

Code du modèle

SJPT XX XX T L E

SJPT : numéro de modèle

1re paire XX : hauteur de levage maximale

2e paire XX : hauteur de travail

T : sur chenilles

L : avec stabilisateurs

E : entraînement électrique

MODÈLES

9

HAUTEUR DE TRAVAIL

6 – 16 m

CHARGE NOMINALE

230 – 450 kg

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nacelle à ciseaux électrique sur chenilles

Modèle	SJPT0407TE	SJPT0607TE	SJPT0610TE	SJPT0810TE	SJPT0607TLE	SJPT0610TLE	SJPT0810TLE	SJPT1212TLE	SJPT1412TLE
DIMENSIONS									
Hauteur de travail maximale	6 m	7,8 m	8,3 m	10,3 m	8 m	8,3 m	10,3 m	14 m	16 m
Hauteur max. de la plateforme	4 m	5,8 m	6,3 m	8,3 m	6 m	6,3 m	8,3 m	12 m	14 m
Hauteur min. de la plateforme	950 mm	1030 mm	1070 mm	1170 mm	1030 mm	1070 mm	1170 mm	1600 mm	1740 mm
Longueur de la plateforme	1400 mm	1400 mm	1800 mm	1800 mm	1400 mm	1800 mm	1800 mm	2270 mm	2730 mm
Largeur de la plateforme	780 mm	780 mm	800 mm	800 mm	780 mm	800 mm	800 mm	1130 mm	1130 mm
Extension de la plateforme	600 mm	600 mm	900 mm	900 mm	600 mm	900 mm	900 mm	900 mm	1100 mm
Hauteur hors tout (garde-corps relevés)	2060 mm	2140 mm	2160 mm	2260 mm	2140 mm	2160 mm	2290 mm	2720 mm	2840 mm
Hauteur hors tout (garde-corps rabattus)	1670 mm	1750 mm	1700 mm	1800 mm	1750 mm	1700 mm	1800 mm	2000 mm	2140 mm
Longueur hors tout	1520 mm	1520 mm	2010 mm	2010 mm	2080 mm	2600 mm	2600 mm	2780 mm	3160 mm
Largeur hors tout	920 mm	920 mm	960 mm	960 mm	920 mm	960 mm	960 mm	1380 mm	1640 mm
PERFORMANCES									
Capacité nominale	230 kg	230 kg	230 kg	300 kg	230 kg	230 kg	300 kg	450 kg	450 kg
Charge sur l'extension de plateforme	100 kg	100 kg	113 kg	113 kg	100 kg	113 kg	113 kg	120 kg	120 kg
Nombre maximal d'occupants	2	2	2	2	2	2	2	3	3
Vitesse de déplacement (repliée)	2,5 km/h	2,5 km/h	2,5 km/h	2,5 km/h	2,5 km/h	2,5 km/h	2,5 km/h	2,5 km/h	2,5 km/h
Vitesse de déplacement (levée)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Moteur de levage	24 V/2,2 kW/2,6 cc	24 V/2,2 kW/2,6 cc	24 V / 3,3 kW	24 V / 3,3 kW	24 V/2,2 kW/2,6 cc	24 V / 3,3 kW	24 V / 3,3 kW	48 V/4,5 kW/4,5 cc	48 V/4,5 kW/4,5 cc
Temps de levage / descente	36 / 37 s	36 / 37 s	36 / 37 s	36 / 37 s	36 / 37 s	36 / 37 s	36 / 37 s	62 / 42 s	95 / 65 s
Pente maximale franchissable	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
Inclinaison de travail maximale	1,5° / 2,5°	1,5° / 2,5°	1,5° / 2,5°	1,5° / 2,5°	1,5° / 2,5°	1,5° / 2,5°	1,5° / 2,5°	1,5° / 3°	1,5° / 3°
Roues motrices / freinage	Roues arrière	Roues arrière	Roues arrière	Roues arrière	Roues arrière	Roues arrière	Roues arrière	Roues arrière	Roues arrière
Type de chenilles	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc	Acier + patins nylon	Acier + patins nylon
Dimensions des chenilles (mm)	180/72/42	180/72/42	180/72/56	180/72/56	180/72/42	180/72/56	180/72/56	230/90/51	230/90/53
ALIMENTATION									
Batterie	2 × 12 V / 120 Ah	2 × 12 V / 120 Ah	4 × 12 V / 83 Ah	4 × 12 V / 83 Ah	2 × 12 V / 120 Ah	4 × 12 V / 83 Ah	4 × 12 V / 83 Ah	8 × 12 V / 150 Ah	8 × 12 V / 150 Ah
Chargeur	24 V / 20 A	24 V / 20 A	24 V / 30 A	24 V / 30 A	24 V / 20 A	24 V / 30 A	24 V / 30 A	48 V / 30 A	48 V / 30 A
Moteur d'entraînement	24 V / 2 × 1 kW	24 V / 2 × 1 kW	24 V / 2 × 1 kW	24 V / 2 × 1 kW	24 V / 2 × 1 kW	24 V / 2 × 1 kW	24 V / 2 × 1 kW	48 V / 4 kW × 2	48 V / 4 kW × 2
POIDS									
Poids de la machine	975 kg	1055 kg	1325 kg	1745 kg	1310 kg	1580 kg	1900 kg	3760 kg	4760 kg

Chenilles en caoutchouc non marquant.

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

Nacelle à ciseaux électrique tout-terrain



Équipements

- Porte de plateforme à verrouillage automatique
- Compteur d'heures de fonctionnement
- Système de descente d'urgence
- Mise à niveau automatique des stabilisateurs
- Pneus pleins tout-terrain
- Système de freinage automatique
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Système de diagnostic des pannes
- Système de protection anti-inclinaison

Code du modèle

SJPT XX XX ERT-T4

SJPT : numéro de modèle
1re paire XX : hauteur de levage maximale
2e paire XX : hauteur de travail
ERT : tout-terrain avec stabilisateurs
T4 : quatre roues motrices (4 RM)

MODÈLES

3

HAUTEUR DE TRAVAIL

14 – 16 m

CHARGE NOMINALE

450 kg

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nacelle à ciseaux électrique tout-terrain

Modèle	SJPT1214ERT	SJPT1214ERT-T4	SJPT1614ERT-T4
DIMENSIONS			
Hauteur de travail maximale	14 m	14 m	16 m
Hauteur max. de la plateforme	12 m	12 m	14 m
Hauteur min. de la plateforme	1550 mm	1550 mm	1770 mm
Longueur de la plateforme	2570 mm	2570 mm	3600 mm
Largeur de la plateforme	1390 mm	1390 mm	1390 mm
Extension de la plateforme	1200 mm	1200 mm	900 / 900 mm
Hauteur hors tout (garde-corps relevés)	2650 mm	2650 mm	2888 mm
Hauteur hors tout (garde-corps rabattus)	2130 mm	2130 mm	2250 mm
Longueur hors tout	3330 mm	3330 mm	3700 mm
Largeur hors tout	1830 mm	1830 mm	1830 mm
PERFORMANCES			
Capacité nominale	450 kg	450 kg	450 kg
Charge sur l'extension de plateforme	120 kg	120 kg	120 kg
Nombre maximal d'occupants	3	3	3
Moteur de levage	48 V / 4,5 kW / 4,5 cc	48 V / 4,5 kW / 4,5 cc	48 V / 4,5 kW / 4,5 cc
Temps de levage / descente	62 / 42 s	62 / 42 s	95 / 65 s
Pente maximale franchissable	30 %	35 %	35 %
Inclinaison de travail maximale	1,5° / 3°	1,5° / 3°	1,5° / 3°
Roues motrices / freinage	Roues arrière	4 roues motrices (av. / ar.)	4 roues motrices (av. / ar.)
Mode d'entraînement	Pneus pleins tout-terrain	Pneus pleins tout-terrain	Pneus pleins tout-terrain
Dimensions des roues	26 × 12-16	26 × 12-16	26 × 12-16
ALIMENTATION			
Batterie	8 × 12 V / 150 Ah	8 × 12 V / 150 Ah	8 × 12 V / 150 Ah
Chargeur	48 V / 30 A	48 V / 30 A	48 V / 30 A
Moteur d'entraînement	48 V / 3,5 kW × 2	48 V / 1,2 kW × 2 ; 48 V / 3,5 kW × 2	48 V / 1,2 kW × 2 ; 48 V / 3,5 kW × 2
POIDS			
Poids de la machine	3740 kg	4160 kg	5150 kg

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

Nacelle araignée (plateforme élévatrice sur chenilles)



Équipements

- Télécommande sans fil
- Système hydraulique proportionnel
- Système de descente d'urgence
- Mise à niveau automatique des stabilisateurs
- Système de freinage automatique
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Système de diagnostic des pannes
- Système de protection anti-inclinaison

Code du modèle

THZ XX E-Li -T

THZ : numéro de modèle

XX : hauteur de levage maximale

E-Li : entraînement électrique

T : entraînement hydraulique

MODÈLES

7

HAUTEUR DE TRAVAIL

14,8 – 26 m

CHARGE NOMINALE

230 kg

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nacelle araignée (plateforme élévatrice sur chenilles)

Modèle	THZ-26E-Li	THZ-24E-Li	THZ-21E-Li	THZ-20T	THZ-18T	THZ-17T	THZ-15T
DIMENSIONS							
Hauteur de travail maximale	26 m	24 m	21 m	20 m	18 m	16,5 m	14,8 m
Hauteur max. de la plateforme	24 m	22 m	19 m	18 m	16 m	14,5 m	12,8 m
Portée de travail maximale	14 m	14 m	14 m	14 m	10 m	9,7 m	9 m
Hauteur de plateforme à portée max.	12 m	11,8 m	6,5 m	6,5 m	6 m	7 m	5 m
Nombre maximal d'occupants	2	2	2	2	2	2	2
Dimensions de la plateforme (L × l × h)	1700×700×1100 mm	1700×700×1100 mm	1700×700×1100 mm	1400×700×1100 mm	1400×700×1100 mm	1400×700×1100 mm	1400×700×1100 mm
Longueur hors tout (repliée)	6700 mm	6700 mm	6700 mm	5200 mm	5200 mm	4400 mm	4400 mm
Largeur hors tout	1100 mm	1100 mm	1100 mm	880 mm	880 mm	880 mm	880 mm
Hauteur hors tout	2200 mm	2100 mm	2200 mm	1950 mm	1950 mm	1900 mm	1900 mm
PERFORMANCES							
Capacité nominale	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Rotation de la tourelle	±355° non continue	±355° non continue	±355° non continue	±355° non continue	±355° non continue	±355° non continue	±355° non continue
Rotation de la plateforme	±90°	±90°	±90°	±90°	±90°	±90°	±90°
Vitesse de rotation	0,2 – 0,3 tr/min	0,2 – 0,3 tr/min	0,2 – 0,3 tr/min	0,2 – 0,3 tr/min	0,2 – 0,3 tr/min	0,2 – 0,3 tr/min	0,2 – 0,3 tr/min
Garde au sol minimale	230 mm	230 mm	230 mm	200 mm	200 mm	200 mm	105 mm
Pression du circuit hydraulique	25 MPa	25 MPa	25 MPa	25 MPa	25 MPa	25 MPa	16 MPa
Moteur de levage	48 V / 12 kW / 12 cc	48 V / 12 kW / 12 cc	48 V / 12 kW / 12 cc	/	/	/	/
Pente maximale franchissable	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	35 %
Angle d'inclinaison	1,5° / 3°	1,5° / 3°	1,5° / 3°	1,5° / 3°	1,5° / 3°	1,5° / 3°	X 1,5° / Y 3°
Vitesse de déplacement (repliée)	3,5 km/h	4 km/h	4 km/h	2 km/h	2 km/h	2 km/h	2 km/h
Type de flèche	Hybride	Hybride	Hybride	Hybride	Hybride	Hybride	Hybride
Mode de commande	Télécommande	Télécommande	Télécommande	Télécommande	Télécommande	Télécommande	Télécommande
Système de secours	Pompe manuelle	Pompe manuelle	Pompe manuelle	Pompe manuelle	Pompe manuelle	Pompe manuelle	Pompe manuelle
ALIMENTATION							
Batterie	48 V / 320 Ah	48 V / 320 Ah	48 V / 320 Ah	12 V / 45 Ah	12 V / 45 Ah	4 × 6 V / 225 Ah	4 × 6 V / 225 Ah
Moteur diesel	/	/	/	Kubota D902-E3B	Kubota D902-E3B	/	/
Moteur	/	/	/	220 V / 4 kW	220 V / 4 kW	24 V / 4,5 kW	24 V / 4,5 kW
Chenilles (caoutchouc non marquant)	230×48×86	230×48×86	230×48×86	200×72×55	200×72×55	180×72×52	180×72×52
Type d'entraînement	48 V / 3,5 kW × 2	48 V / 3,5 kW × 2	48 V / 3,5 kW × 2	Moteur hydraulique	Moteur hydraulique	Moteur hydraulique	Moteur hydraulique
POIDS							
Poids de la machine	4790 kg	4500 kg	4350 kg	3600 kg	3250 kg	2970 kg	2650 kg

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575